

VANDBARRIERER



BRUGERMANUAL



BRUGERMANUAL

Step 1: Tap 1 → Hul 2

Step 2: Tap 3 → Hul 4 (stik ind og træk til siden for fastgørelse)

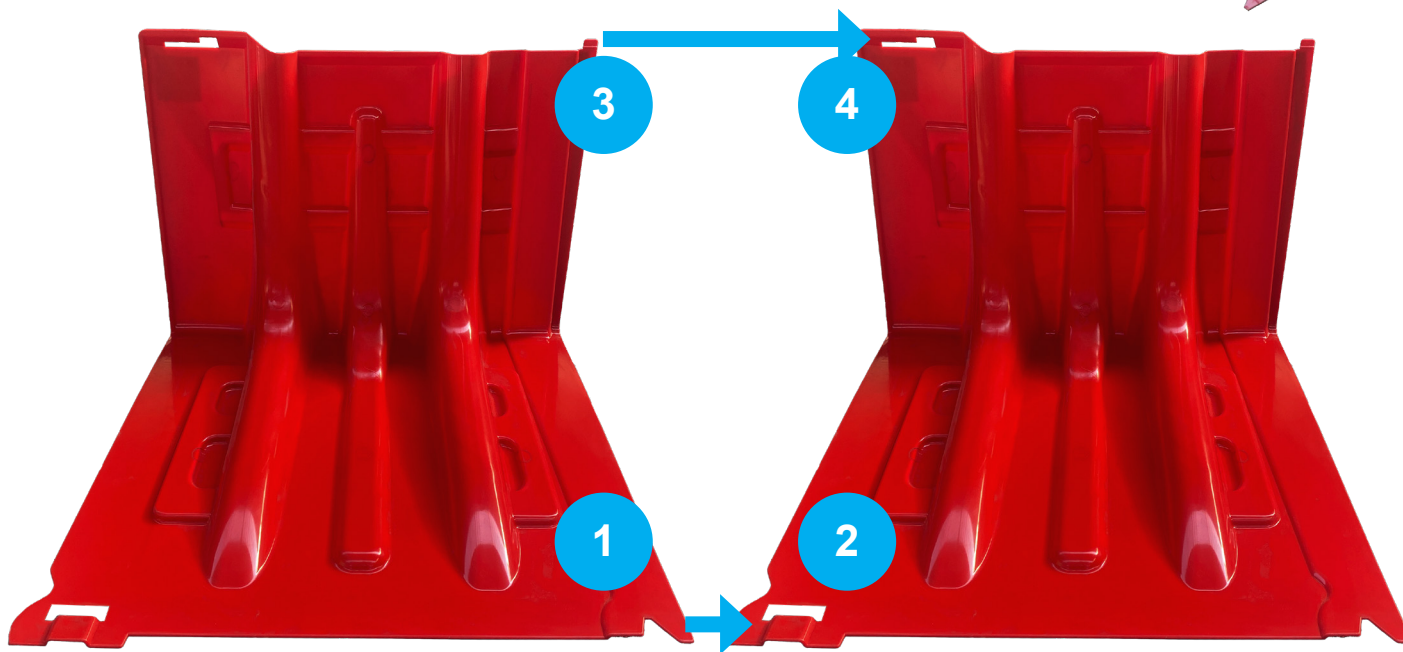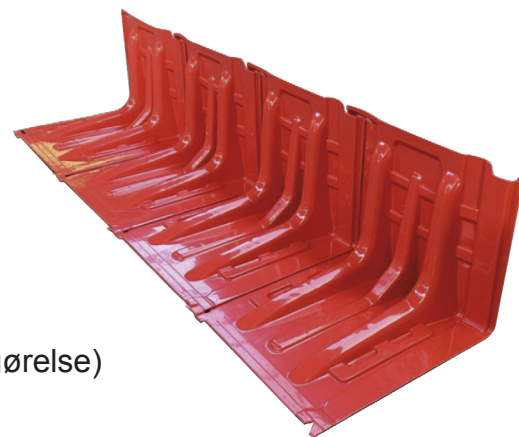

Vandbarriererne er egnet til flade overflader, såsom asfalt eller beton.

L-type princip. Vægtens tryk fra vandet presser på bunden af barrieren og omdanner vægten til tryk. Selv hvis oversvømmelsen når op til toppen af barrieren, kan den stadig forblive stabil. Den vil ikke vælte, og jo højere vandstanden er, desto mere pålideligt vil vandsikringseffekten være.

Jem & fix A/S yder ingen garanti og påtager sig intet ansvar for skader eller tab, hverken direkte eller indirekte, der måtte opstå som følge af, at barrieren anvendes forkert, samles ukorrekt, eller på anden måde ikke anvendes i overensstemmelse med de angivne instruktioner. Eksempler på forkert anvendelse kan være, men er ikke begrænset til, forkert samling af barrieren, at barrieren placeres på ujævnt underlag eller ukorrekt ift. vandstrømmen, manglende vedligeholdelse af og skader på barrieren, forkert opbevaring, ændring af barrierernes komponenter, installation af uautoriserede enheder, brug af barrieren under forhold, der overstiger de angivne mål på barrieren eller øvrig brug som barrieren ikke er egnet eller beregnet til.

For at sikre korrekt funktion, ydeevne og sikkerhed skal ovenstående forhold iagttages nøje. Jem & fix A/S yder i øvrigt ingen nogen garanti for barrierens funktionalitet eller lignende.