

SCG UDHÆNGSPLADE

- Datablad & montage


Egenskab	Standard	Enhed
Længde	1200	mm
Bredde	600	mm
Tykkelse	4	mm
Vægt - pr. plade	5	kg
Materiale	Fibercement	
Anvendelse	Til ventileret udhæng	
Ventilationsareal pr. plade	216 cm ² (3% af pladearealet)	

Et moderne og minimalistisk udtryk.

En ny smart måde at udføre udhængsunderbeklædning samt lofter i bl.a. carporte. Disse er nemt tilpasset og monteret. Samt evt. at sætte spotlys op i. Nettet på bagsiden af pladen bevirker, at insekter m.m. ikke kommer ind.

Pladen er lavet af fibercement og er således ikke modtagelig for råd & svamp samt insektangreb, og kræver minimum vedligeholdelse.

Pladen findes både i en ubehandlet, hvidmalet og sortmalet udgave. Ved malede plader undgår man ekstra omkostninger til maling.

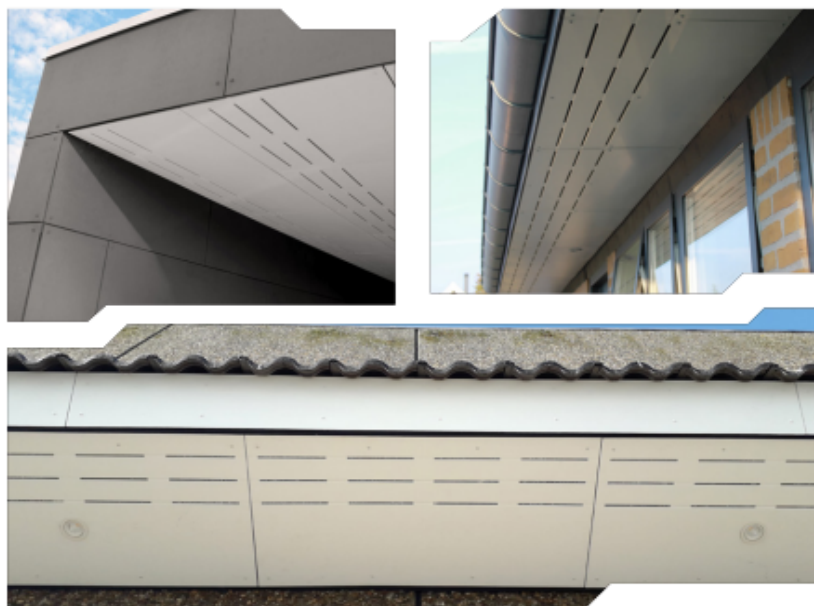

www.bmc-danmark.com
info@bmc-danmark.dk

• Stykgodsvej 7, 9000 Aalborg
• +45 96 31 28 00

