

SONABLOCK TRÆBETON

Brochure & montagevejledning



INDHOLDSFORTEGNELSE

Om Sonablock træbetonplader	1
Sonablock superfine hvidmalet K5.....	2
Sonablock natur/fin.....	2
Tilbehør	3
Montering	4
Generel information	5

Om Sonablock træbetonplader

Til loft-og vægbeklædning

Regulerende træbetonplader fremstillet udelukkende af naturlige råstoffer, som giver et sundt indeklima. Bestanddelene er Birk BIM-træspåner og hvid cementvælling som bindemiddel. Træulden udgør ca. 70% af den samlede vægt.

Støj giver dårlig trivsel, og derfor er god akustik så vigtig. Sonablock træbetonpladens åbne struktur absorberer lyden, så den fremtræder med en behagelig efterklangstid, hvorved støjgener minimeres og indeklima forbedres.

Overfladen på træbetonpladen giver æstetiske og smukke rum.



Sonablock træbetonplader i hvidmalet K5

Anvendes til loft- og vægbeklædning i beboelseshuse, kontor- & udstillingslokaler, skoler, sportshaller, industrihaller, garager osv.

Sonablock Træbeton hvidmalet superfin K5

25 x 600 x 1200 mm.

Varenr. 80104

DB nr. 2610060

Træuld ca. 1,0 mm.

Faskant 4 sider, 5 mm.

Vægt: ca. 8,2 kg./stk.

Hvidmalet plade, malet med akryl maling RAL 9010

CE mærket i henhold til DIN EN 13168



Sonablock træbetonplader "Agro/staldplade"

Anvendes til loft- og vægbeklædning i beboelseshuse, kontor- & udstillingslokaler, skoler, sportshaller, industrihaller, garager osv. Pladen er diffusionsåben og har en høj dampgennemtrængelighed og kan anvendes, hvor der er behov for diffus ventilation. Pladen er derfor også velegnet til anvendelse i stalde, landbrugsbygninger, industribygninger og lignende.

Sonablock Træbeton natur/fin

25 x 600 x 1200 mm.

Varenr. 80105

DB nr. 2610061

Træuld ca. 1,5 mm.

Faskant 4 sider, 5 mm.

Vægt: ca. 8,2 kg./stk.

CE mærket i henhold til DIN EN 13168



Sonablock Træbeton natur/fin

25 x 600 x 2400 mm.

Varenr. 80106

DB nr. 2610062

Træuld ca. 1,5 mm.

Faskant 4 sider, 5 mm.

Vægt: ca. 14,55 kg./stk.

CE mærket i henhold til DIN EN 13168



Sonablock tilbehør

Træbetonskrue Beige

Anvendes til umalede træbetonplader, Sonablock natur/fin
4,5 x 45 mm. til montering på træunderlag.

Anvendelsklasse: 3

Korrosionskategori: C3

Bits: Torx 25

Hoved: Ø14 mm.

100 stk./kasse.

Varenr. 9804054

DB nr. 2028277

Forbrug 600 x 1200 mm. plade; 6 stk.

Forbrug 600 x 2400 mm. plade; 10 stk.



Træbetonskrue hvid

Anvendes til Sonablock hvidmalet superfin K5
4,5 x 45 mm. til montering på træunderlag.

Anvendelsklasse: 3

Korrosionskategori: C3

Bits: Torx 25

Hoved: Ø14 mm.

100 stk./kasse.


Varenr. 9804055

DB nr. 2028278

Forbrug 600 x 1200 mm. plade; 6 stk.




Montering



K5



Standardstørrelser: 600 x 600, 1200 x 600, 2400 x 600
Andre størrelser er tilgængelige på forespørgsel.

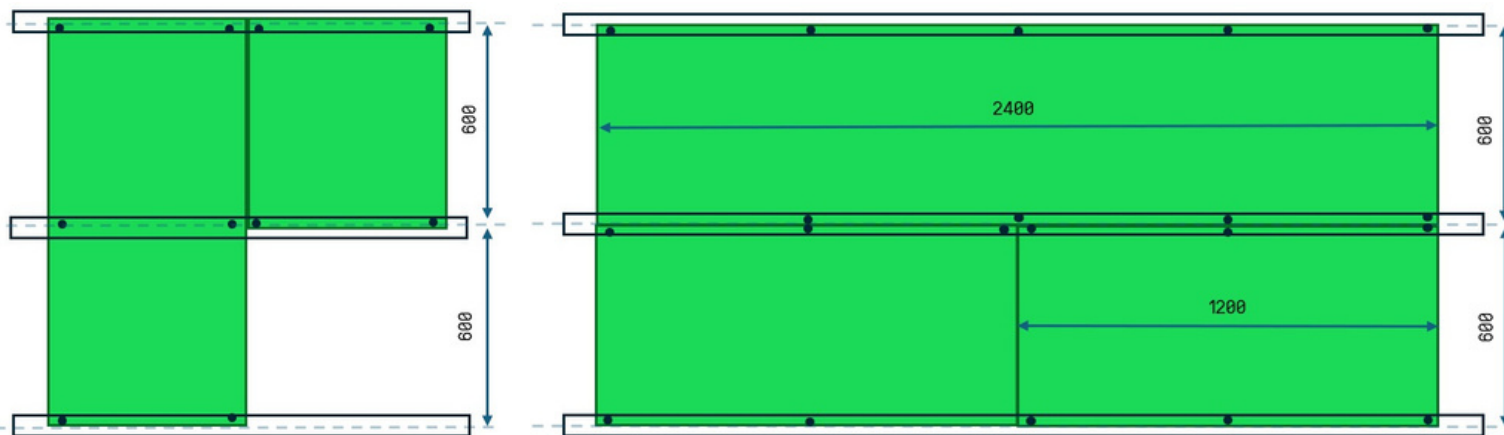

Produkt	Størrelse (mm)	Tykkelse (mm)	Kant	Vægt	Afstand mellem bærende profiler (mm)	Afstand mellem basis profiler (mm)
Sonablock fiber 1.0	600/1200x600	25	K5	11,4	600	900
Sonablock fiber 1.5				11,0		

Generel information om Sonablock produkter

Indendørs opbevaring

Opbevarer du Sonablock Træbeton indendørs, skal du fjerne eventuel emballage, da der ellers kan opstå kondens under emballagen.

Akklimatiseringen igangsættes ikke, før emballagen er fjernet. Det er vigtigt, at Sonablock træbetonplader bliver lagt vandret og plant med god understøtning, f.eks. på paller eller strøer.

Udendørs opbevaring

Hvis det er nødvendigt at opbevare Sonablock Træbeton udendørs, kan du beskytte pladerne med en presenning eller lignende. Det er vigtigt, at der også beskyttes mod nedefra kommende fugt.

Vær opmærksom på, at den udendørs opbevaring bør være så kortvarig som muligt.

Akklimatisering

Sonablock Træbetonpladerne har været gennem en tørreproces, inden de forlader fabrikken, men ved transport og opbevaring kan pladerne igen tage fugt til sig.

Det er vigtigt, at Sonablock Træbetonpladerne får lov at akklimatisere, inden du sætter dem op. Akklimatisering vil sige, at pladerne skal tilpasse sig den temperatur og fugtbalance, der forventes at være i rummet, når byggeriet tages i brug. Akklimatiseringen sker bedst ved at "pinde pladerne op" - dvs. ved at lægge strøer (pinde) mellem pladerne og sørge for god ventilation i rummet.

Plader med mørke fugtskjolder bør ikke monteres før restfugten er væk og pladerne fremstår farvemæssigt ensartet. Det anbefales at akklimatisere pladerne i 7-14 dage før opsætning.

Hvis du monterer Sonablock Træbetonplader uden at akklimatisere dem først, risikerer du, at pladerne trækker sig sammen når de tørrer. Hvis pladerne tager fugt til sig efter montagen, vil de skubbe sig ind i hinanden.

Farveforskel

På grund af produktets sammensætning af træuld og cement kan der forekomme farvevariationer fra plade til plade, også indenfor den enkelte produktion. Ofte udjævnes farvevariationer i takt med at pladerne tørre ud og bliver lysere.

På malede plader kan der forekomme varierende farveglans og farvemætning på grund af pladernes forskellige overfladestruktur. Farveforskel og varierende farveglans er ikke reklamationsberigtiget.

Forstærkede kanter

Træbetonpladerne er produceret med en øget densitet langs pladekanter til gavn for kantstyrke og skrufasthed. Densitetsforøgelsen vil i varierende omfang være synlig som en naturlig del af beklædningens visuelle udtryk.

Produktionstolerancer

Det er vigtigt at være opmærksom på, at Sonablock træbetonplader er et naturmateriale, og at selve sammensætningen af materialerne kan føre til små variationer i pladernes mål.

Tolerancer	Længde	Bredde	Tykkelse	Vinkelrethed
	>1,250: ± 2,0	± 1,0	Længde >1,250: ± 2,0	± 4 mm
	≤1,250: ± 1,0		Længde ≤1,250: ± 1,0	

Der kan forekomme ujævnheder, cementklatter, barkstykker og farvevariationer i pladens overflade. Dette er udelukkende af kosmetisk karakter og har ingen indflydelse på pladens styrke, brandsikkerhed eller funktion.

Rengøring

Pladens åbne struktur, som er medvirkende til de gode lydabsorberende egenskaber, medfører at støv og snavs fra indeluften vil kunne sætte sig i overfladen. Overfladen bør derfor efter behov rengøres, og det gøres bedst ved støvsugning eller ved afbørstning. Der bør i begge tilfælde anvendes bløde børster.

Pladerne kan med fordel støvsuges inden ibrugtagning for at fjerne støv fremkommet ved tildannelsen af pladerne.



OPLEV FORDELENE VED SAMLASTHANDEL



Bredt produktsortiment

Dukan fritsammensættedineindkøb fra BMC Danmarks brede sortiment, og få dem samlastet hos os.

Undgå lagerbinding

Dukankøbe mindre partieraf en vare, når du samlaster med andre varer fra BMC Danmark. Dermed får du lavere lagerbinding.

Fleksibelt lager

BMC Danmarks fleksible system giver en stor tilgængelighed for dig, og gør det nemmere at disponere dit lager, da vi "opbevarer" varerne for dig, indtil du skal bruge dem – også selvom det kun drejer sig om få paller.

Hurtig levering

Fra BMC Danmarkslogistik center i Aalborg, hvor du også selv kan afhente varerne, tilbyder vi levering fra dag til dag i hele landet.

Logistik

Logistikomkostninger har stor indflydelse på varens pris. Dette har BMC stor fokus på og er med egne logistikcentre og datterselskaber inden for landevejs- og søtransport, godt etablerede.

Kontakt

BMC Danmark A/S
Stykgodsvej 7
DK-9000 Aalborg

Tlf. +45 96 31 28 00

bmc@bmc-danmark.dk
www.bmc-danmark.dk

Åbningstider

Kontor:
Mandag-torsdag kl. 8.00 - 16.00
Fredag kl. 8.00 - 14.00

Lager:
Mandag-torsdag kl. 7.00 - 16.00
Fredag kl. 7.00 - 14.00