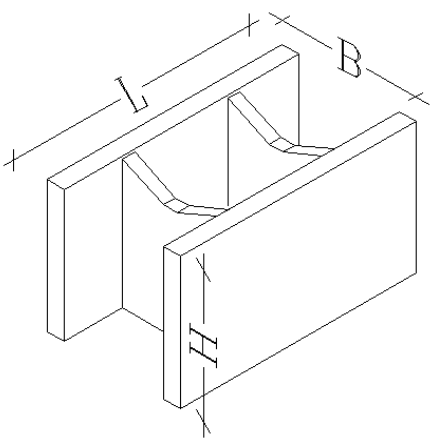


1. Varetype	Fundamentblok 50 x 19 x 20 cm (bygge mål) 	
2. Tilsigtet anvendelse	Fundamentblokke benyttes til opbygning af fundamenter og kældervægge. Der må max stables 5 blokke i højden inden udstøbning. Fundamentblokke benyttes til opbygning af fundamenter og kældervægge. Der må max stables 5 blokke i højden inden udstøbning. Der anbefales en max. total højde på 3m.	
3. Fabrikantens navn	CRH Products A/S Bjerrevej 80 8840 Rødkærsbro, Danmark Telefon: +45 8665 8055 www.crhproducts.dk	
4. Kontrol	Produktet kontrolleres i henhold til DS/EN 15435:2009 Præfabrikerede betonprodukter – Udstøbningsblokke af normal- og letbeton - Produkttegenskaber og ydeevne.	
	Der henvises til resultaterne fra den løbende kontrol. Prøvningerne i forbindelse med kontrollen udføres på eget laboratorium og overvåges løbende af Betonvarekontrollen.	
	Blokkene har ved 7 HD opnået styrkekravet.	
5. Mærkninger	Mærkningen indeholder fabriksnummer, trekant identifikation, produktionsdato og evt. klasser/koder.	
Egenskab	Basismål	Tolerancer/krav
Længde (mm)	498	± 5
Bredde (mm)	188	± 5
Højde (mm)	198	+3/-5
Højdeforskel (mm)	-	≤ 3
Trykstyrke (MN)	-	0,7
Bøjningstrækstyrken i vangen (N/mm ²)	-	>2,1
Densitet kg/m ³	>2240	+/- 10 %
Udsparing(mm ²)	3552	± 5
Leje- og sidefladers vinkelrethed (mm)	-	< 3
Brændbarhed	-	Euroklasse A1
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Henrik Pedersen, Kvalitetskoordinator Varde, den 05-10-2023		CE – mærkning Fremgår af følgeseddel ved leverancen