




PHØNIX TAG MATERIALER

RF 650 VIND- OG ISOLERINGSPPAP

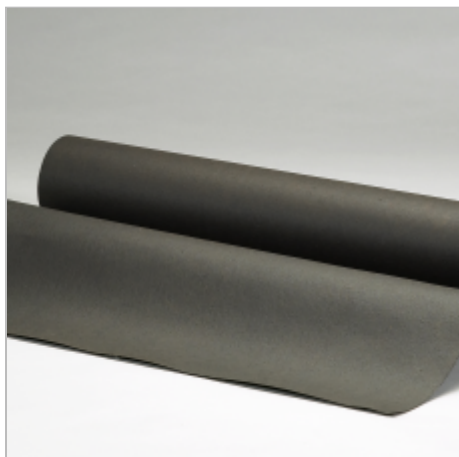

Dato: 2011-04-29
Udgave: 3
Erstatter: 2010-12-14

Produktet anvendes som
Vindpap i lette
vægkonstruktioner samt til
rørisolering.

Produktnavne:
RF 650 Vind- og isoleringspap
Produktgruppe:
Byggeprodukter
ProduktNr:
939-098

PRODUKTBEKRIVELSE

Produktet er et isoleringspap med armering af råfilt, der er imprægneret med bitumen.

Dimension m x m	Klæbekant	Farve	Vægt kg./rl.	Ruller/palle	Lev.kode	Nettovægt kg/palle
1,00 x 20			12	42	A	504

KUNDEINFORMATION

Opbevaring:

Produktet skal stå opret på et tørt underlag, beskyttet mod fugt og kraftig, vedvarende solopvarmning. Stabling i mere end to pallehøjder kan medføre trykkede ender. Det bør derfor undgås.

PRODUCENT / LEVERANDØR

Nordic Waterproofing A/S / Phønix Tag Materialer A/S
Vester Allé 1
6600 Vejen
Denmark
Tel: +45 79 96 22 88
Fax: +45 79 96 21 88

CE-MÆRKNING

Nordic Waterproofing A/S / Phønix Tag Materialer A/S
DOP

EN 13859-1

RF 650 Vind- og isoleringspap

Egenskaber	Enhed	Værdi	Tolerancer	Prøvningsmetode/standard	
Vægt, ca.	kg/m ²	0,6	±7%	EN 13859-2	
Tykkelse	mm	0,6	±15%	EN 1849-1	
Længde	m	20	±1%		
Armering					Råpap
Bestrøning for/bag					Ingen
Trækstyrke LR/TR	N/50 mm	340/160	±15%	EN 13859-2	
Brudforlængelse LR/TR	%	1-2/3-4		EN 13859-2	
Sømrivestyrke LR/TR	N	30/35	±15	EN 13859-2	
Diffusionsmodstand	Z-værdi	15			m ² s GPa/kg
Kuldeflexibilitet	°C	0		EN 13859-2	
Dimensions stabilitet	%	0,5<?L<0,5		EN 13859-2	