


PRODUKTDATABLAD

Panel Essential 600x600mm 4000K

Essentials Panel | Essential paneler der er nemme og enkle at anvende

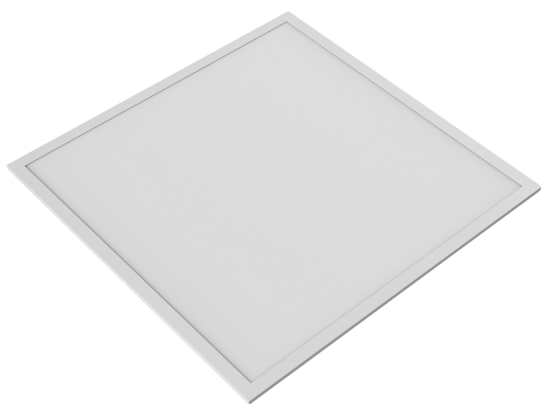

Anvendelsesområder

- Opholdsrum

Produktfordele

- Homogen lysfordeling
- Hurtig og nem installation
- 2-i-1 design: nedsænket montering eller påbygning med tilføjelsessæt
- Påbygningsramme til 60 x 60 panel til skruefri montering

Produktegenskaber

- Væg- og loftsarmaturer
- Forsænket panel kan bruges som påbygningspanel, når rammen købes separat



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	36,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	178,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	10.4 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	7
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	15
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I

Fotometriske data

Lumen	3200 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	3850 lm
Belysnings effektivitet	88 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	110 °
UGR longitudinal	< 25

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	596.00 mm
Bredde	596.00 mm
Højde	35.00 mm
Produktvægt	1410,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum Plastic
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Cable, 3-pole
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	No
Monteringstype	Surface
Anvendelse	IndoorIndoor
Monteringslængde	590,00 mm
Monteringsbredde	590,00 mm
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	20000 h
Antal tænd/sluk	10000

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

"Ball shot safe"

Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder

1

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Driver inkluderet
- Til nedsænkning (påbygning eller nedhængning kræver monteringsstilbehør)

DOWNLOADS

DOWNLOADS



User instruction



Declarations Of Conformity CE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075762657	Folding box 1	45 mm x 610 mm x 610 mm	1854.00 g	16.74 dm ³
4058075762664	Shipping box 5	630 mm x 240 mm x 630 mm	10992.00 g	95.26 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.