


375mm

Brugervejledning DK/NO


Montering.

1.Løsn dæksel med en stjerneskruetrækker, når strømmen er slukket.

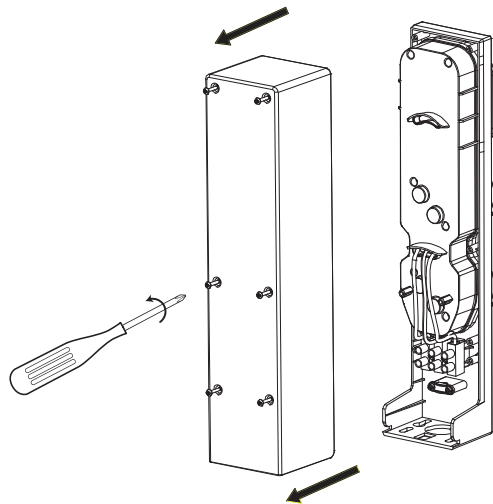


2. Bor fire huller i underlaget. Se billedet nedenfor for yderligere oplysninger om målene.

- Stikkontakten må ikke monteres i en fordybning, hvor der kan samle sig vand.
- Afisolér ledningen i henhold til skemaet.
- Jordledningen må ikke afkortes.
- Dette apparat skal tilsluttes et 3-leder-kabel på 1,5 mm².
- Montering af kabel og montering på underlag, må kun foretages af autoriseret elinstallatør.

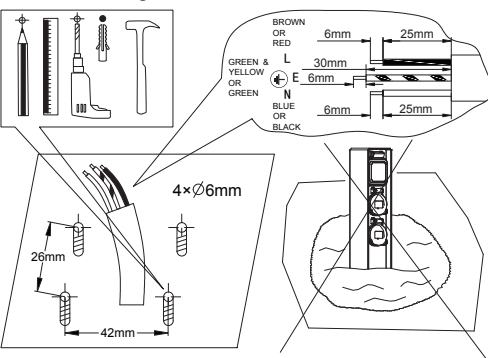


3. Fjern kabelafastningen fra stikkontakten med en stjerneskruetrækker, før ledningen gennem hullet i stikkontakten, stram og tilslut til de korrekte klemmer (fase, nul og jord).


Sæt aflastningen på stikkontakten igen, og sørg for, at ledningen er aflastet korrekt.

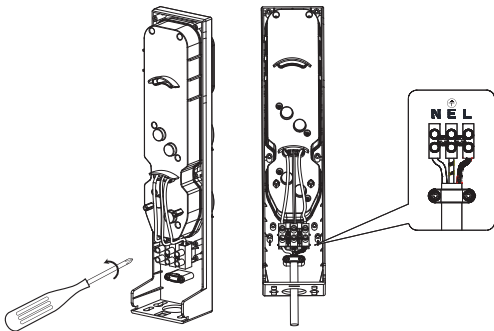

4. Monter stikkontakten på underlaget med passende skruer og evt. plugs som vist på billede 4.1, eller monter jordspyddet som vist på billede 4.2.

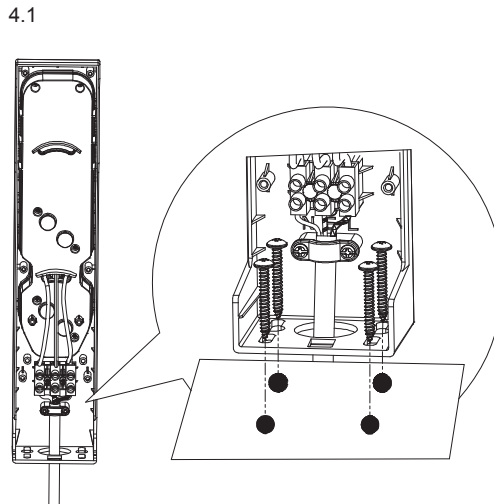


4.2

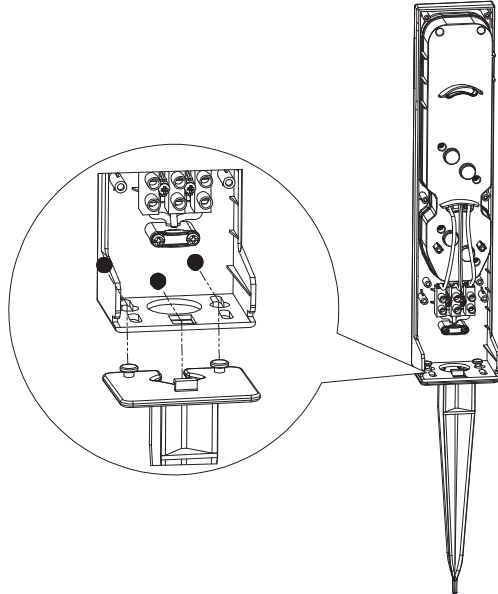


5. Monter dæksel med de seks skruer.


5.1

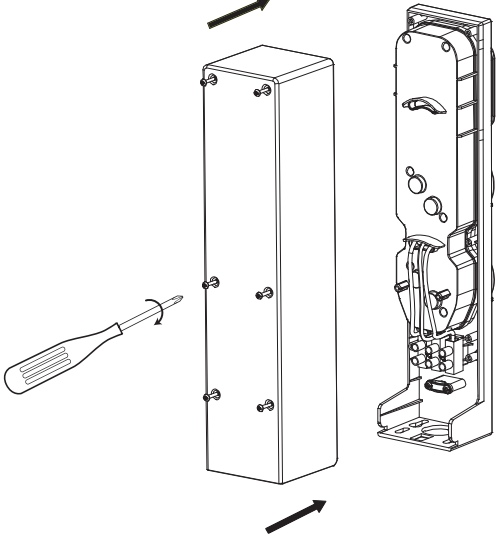

5.2

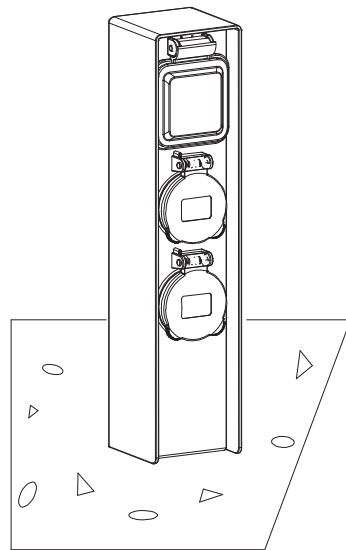

5.3

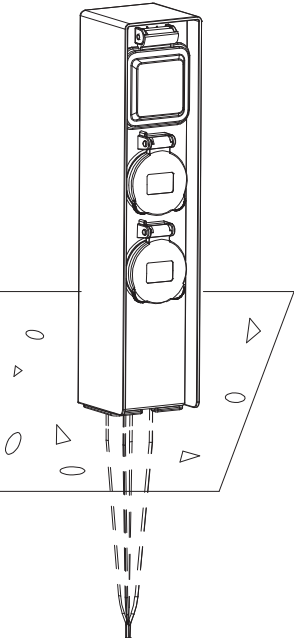

Advarsel!

Installation med skruer på underlag er en fast installation, som skal foretages af en autoriseret elinstallatør.

Elektrisk klassificering:
230V ~ 50Hz
16A, 3680W
IP klasse: IP44
Neoprenkabel: 1,5m H07RN-F 3G1,5
Min. tænd/sluk tid: 30 min.

210mm