


VENTILATION

UNOKLIMA 2.0 BASE 160
NR. 31033.20
PRODUKT INFORMATION

Anbefalet anvendelse:

Konstant udluftning i alle opholdsrum gennem luftkanaler i ydermur. Ikke vådrum.

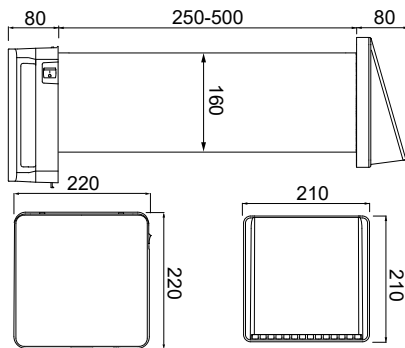

Enheden yder konstant ventilation med varmegenvinding. 70 sekunders cyclus med henholdsvis udsugning, og indblæsning gennem en keramisk varmeveksler giver konstant udluftning, med lukkede vinduer og minimalt varmetab.

Alle funktioner styres med fjernbetjening:

- HASTIGHED: Funktion med hastighedsstyring. Vælger mellem hastighed 1-2-3.
- STOP-START: Funktion der standser og starter ventilatoren, uden at afbryde strømmen til enheden.

<u>Hz:</u>	<u>50</u>	<u>Hastighed</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
<u>V:</u>	<u>220-240</u>	<u>M³/time</u>	<u>20</u>	<u>30</u>	<u>60</u>
<u>IP:</u>	<u>X4</u>	<u>Watt</u>	<u>4.2</u>	<u>5.5</u>	<u>6.7</u>
<u>Max varme effekt: 93%</u>		<u>dB(A) 3Mtr*</u>	<u>13</u>	<u>24</u>	<u>32</u>
<u>Mur:</u>	<u>250-500mm</u>	<u>M² **</u>	<u>14</u>	<u>28</u>	<u>40</u>
<u>Hul Ø:</u>	<u>165-175mm</u>	<u>Vedligeholdelse:</u>	<u>Efter hver 3000 timers drift</u>		
<u>Garanti:</u>	<u>5 år</u>	<u>Mod fabriktionsfejl</u>			

* Lydniveau under udsugning. Under indblæsning opleves et andet, lavere lydniveau.

** Størst mulige areal der kan ventileres. Ved større arealer anvend flere enheder.