

Produktblad nr. 90201.00

2020.05



REN Miami blandearmatur til håndvask

Krom

Betingelser for montering og brug:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinjer, der angives i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439.

- Betjening: 1 greb for vandstrøm og blanding.
Montering: På håndvask. Tilgang nedefra gennem 10 mm kobberør el. KOMBI Flex® armaturslanger M10
Udløb: Svingbar udløbstud med luftindblander
Støjniveau: $L_{ap} = 28$ dB(A) (ved tryktab 300 kPa)
(Støjniveau i dB(A)) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet
Støjgruppe: Gruppe 2
Forudsat vandstrøm: $q_f = 0,1$ l/s
Trykgruppe: Gruppe 50 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er højst 50 kPa)
(1 kPa = 0,01 bar = 0,1 mVs)
Vandstrøm: 15 liter/min v. 3 bar
Materiale: Messing
Regulering: Vandstrøm: keramisk indsats
Indikator: Kold: blå mærke. Varm: rødt mærke
Test: DS/EN817

Godkendelse: GDV 04/00173 og SINTEF PS3430




Monteringshul: min. 32 – 40 mm.

Garanti: Mod dryp 2 år.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlansvendelse, fejlmontering, frostskafer, skader efter tilkalkning

Producent: VVS Trading, Ellegårdvej 30, 6400 Sønderborg – www.vvs-trading.dk
- a company in the Ahlsell group

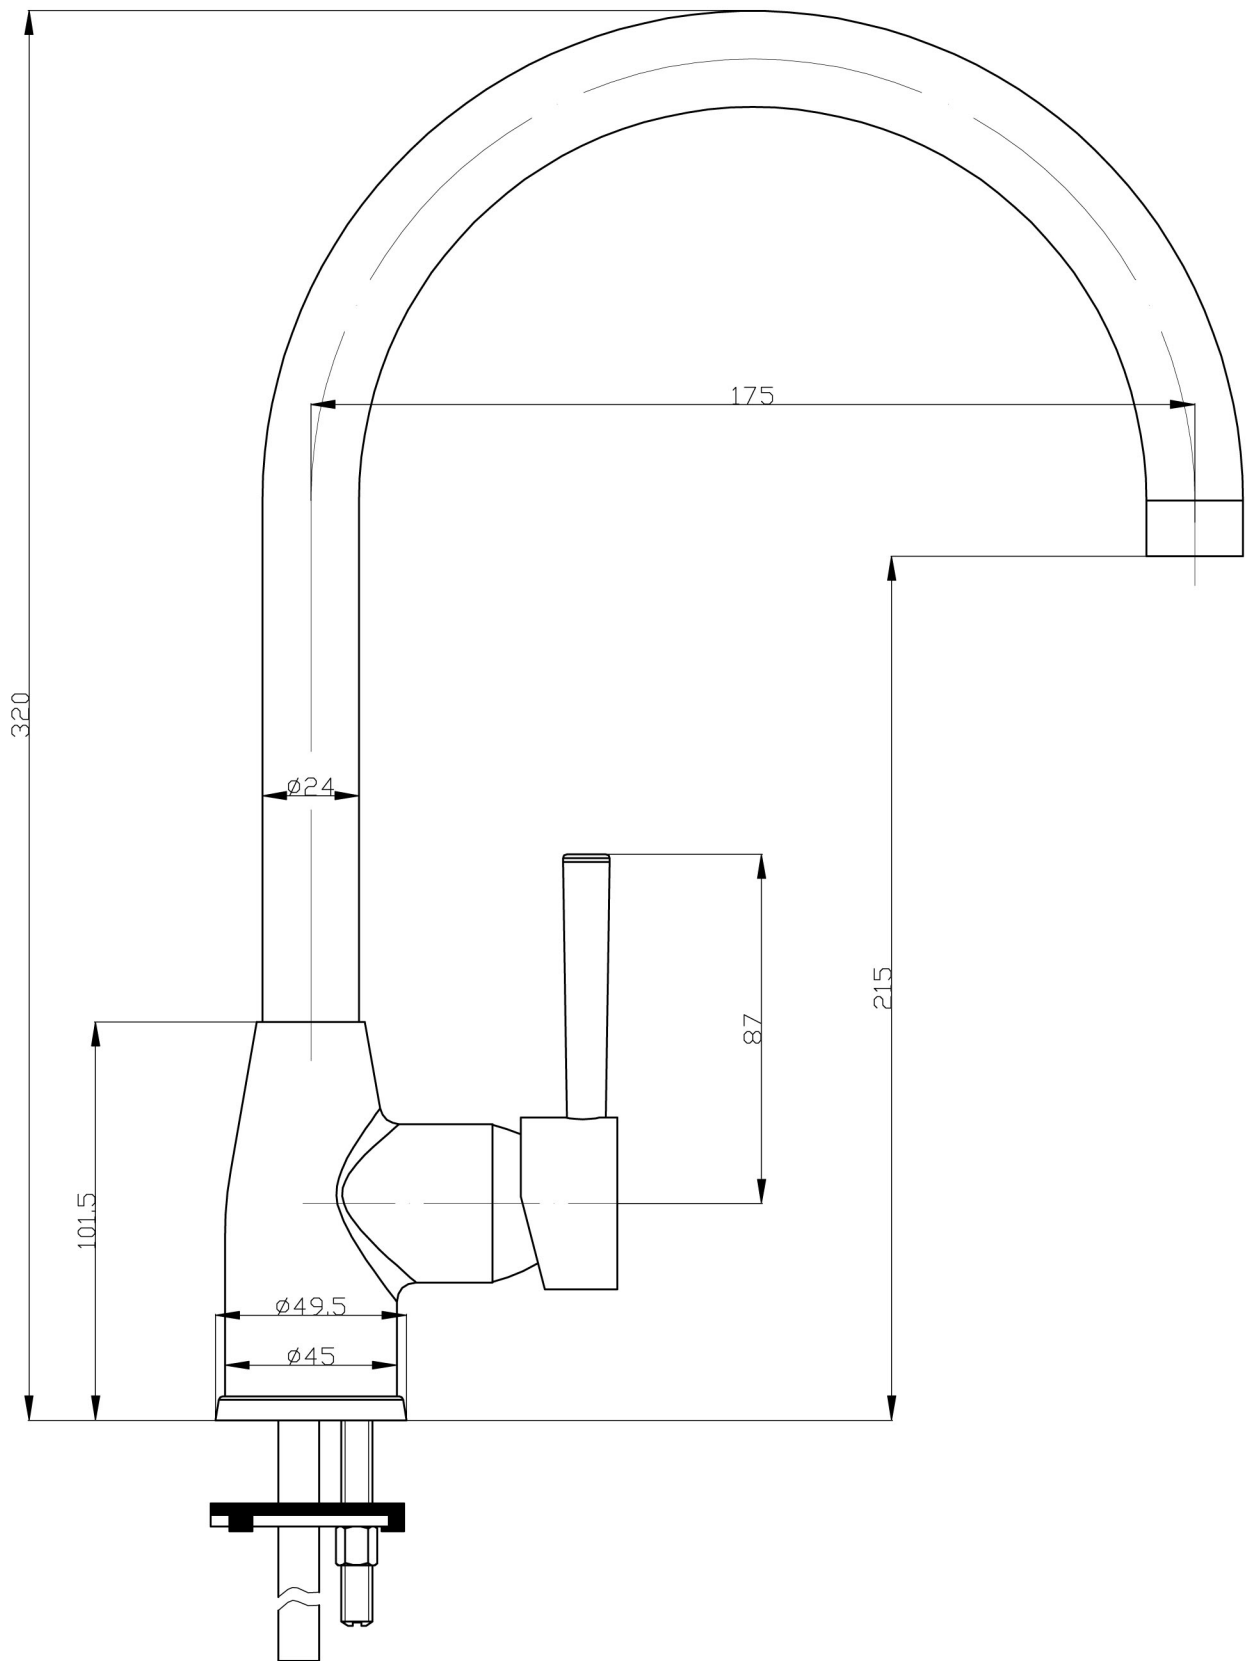

Monteringshul: 32 - 40 mm

Nr. 90201.00
www.vvs-trading.dk