


# Produktblad nr. 4013.26

2021.07

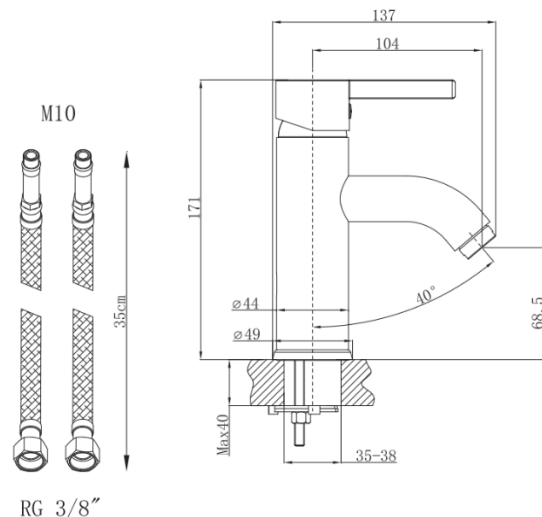

## GEYSER® Mini håndvask armatur

Sort

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinjer, der angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439.

Betjening: 1 greb for vandstrøm og blanding af koldt og varmt vand

Montering: På håndvask. Tilgang nedefra gennem 10 mm Kombi Flex® slanger

Udløb: Fast udløbstud med luftindblander

Støjniveau:  $L_{ap} = 22$  dB(A) (ved tryktab 300 kPa)

(Støjniveau i dB(A)) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet

Støjgruppe: Gruppe 2

Forudsat vandstrøm:  $q_f = 0,1$  l/s

Trykgruppe: Gruppe 50 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er højst 50 kPa)

(1 kPa = 0,01 bar = 0,1 mVs)


Vandstrøm: 6 liter/min v. 3 bar med water saver.

Materiale: Messing

Regulering: Vandstrøm: keramisk indsats.

Indikator: Kold: "blåt mærke" Varm: "rødt mærke"

Test: DS/EN817

Godkendelse: 04/00106  GODKENDT  
TIL DRILLEKVVND

Tilbehør: 2 stk. 10 mm Kombi Flex® slanger.

Monteringshul: min. 35 – max. 38 mm.

Garanti: 5 år mod dryp og fabrikationsfejl.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, frostskafer, skader efter tilkalkning.

[www.geyservvs.com](http://www.geyservvs.com)