

DK

NO

SE



TRÆFIX®

Brugsanvisning · Bruksanvisning · Bruksanvisning

Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af din nye fugtighedsmåler, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager fugtighedsmåleren i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om målerens funktioner.

Fugtighedsmåleren er beregnet til måling af fugtighed i forskellige materialer. Fugtighedsmåleren kan endvidere måle temperatur.

Sikkerhedsforskrifter for batterier

- Undlad at beskadige, åbne eller kortslutte batterier.
- Afbrænd aldrig batterier.
- Forsøg ikke at oplade ikke-genopladelige batterier. Det medfører risiko for eksplosion.
- Hvis batteriet er fladt eller næsten fladt, skal det tages ud af fugtighedsmåleren. Der er øget risiko for batterilækage.
- Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme (f.eks. radiatorer eller direkte sollys). Det medfører risiko for eksplosion!
- Tag batteriet ud af fugtighedsmåleren, hvis den ikke skal bruges i en længere periode.

Tekniske data

Strømforsyning: 9 V-batteri
Mål (L x B x H): 53x32x137 mm

Måleområder:

Træ:	6–44%
Cementafretningslag/beton:	1,4–7,4%
Anhydritafretningslag:	0,0–4,1%
Cementmørtel:	0,85–5,1%
Kalkmørtel/gips:	0,4–3,7%
Klinke:	0,0–8,5%



Klasse III-produkt: Designet til at blive forsynet fra en separeret ekstralav

sikkerhedsspændingsforsyning (SELV).

Klasse III-produkt: Designet til at blive forsynet fra en separeret eks-tralav sikkerhedsspændingsforsyn-ing (SELV). Spændingen fra en SELV-forsyning er lav nok til, at en person under normale forhold kan komme i kontakt med den uden risiko for at få elektrisk stød.




Læs brugsanvisningen før brug!

Dele

1. Beskyttelseshætte
2. Display
3. Funktionsvælger (MODE)
4. Låseknop
5. Tænd/sluk-knap
6. Prober
7. Batterirum



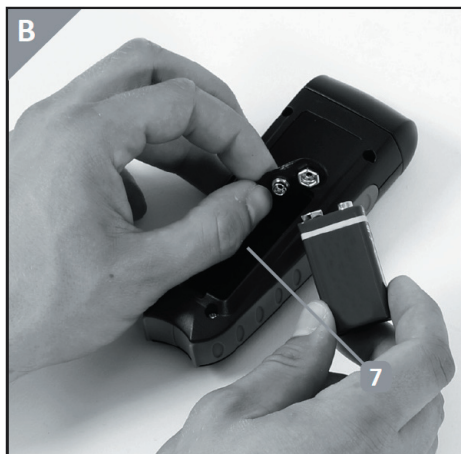

Før brug

Isætte/udskifte batteriet (medfølger ikke)

Fugtighedsmåleren drives af et 9 V-batteri. Følg nedenstående trin for at isætte eller udskifte batteriet. Udskift batteriet, når batterisymbolet vises på displayet. Hvis batteriet er ved at være fladt, kan det medføre unøjagtige målinger.

1. Åbn batteridækslet (7) på bagsiden af fugtighedsmåleren.
2. Tag 9 V-batteriet ud (hvis det er monteret).
3. Sæt battericlippen på et nyt 9 V-batteri. Kontroller, at polerne vender korrekt.
4. Læg batteriet i batterirummet, og luk batteridækslet igen.



Brug

Tænde og slukke for fugtighedsmåleren

- Tryk på tænd/sluk-knappen (5) for at tænde for fugtighedsmåleren.
- Hold tænd/sluk-knappen (5) inde i cirka 3 sekunder for at slukke for fugtighedsmåleren.
- Fugtighedsmåleren slukker automatisk cirka 60 sekunder efter sidste måling eller aktivitet.

Slå knaplåsen til

- Tryk på låseknappen (4) for at slå knaplåsen til. Hvis knaplåsen er slået til, vises låsesymbolet på displayet.
- Tryk på låseknappen (4) igen for at slå knaplåsen fra. Låsesymbolet på displayet slukkes.

Ændre temperaturenhed

- Temperaturen vises permanent i nederste venstre side af displayet.
- Hold funktionsvælgeren MODE (3) inde i cirka 3 sekunder for at skifte mellem temperaturmåling i °C (celsius) og °F (fahrenheit).

Fugtighedsmålling

1. Tryk på tænd/sluk-knappen (5) for at tænde for fugtighedsmåleren.
2. Vælg det materiale, der skal måles på ved at trykke på funktionsvælgeren MODE (3) en eller flere gange for at vælge materiale 1-6:
Materiale 1: træ
Materiale 2: cementafretningslag/beton
Materiale 3: anhydritafretningslag
Materiale 4: cementmørtel
Materiale 5: kalkmørtel/gips
Materiale 6: klinker
Vær forsigtig, når du tager beskyttelseshætten (1) af. Under beskyttelseshætten sidder de 2 prober, som du nemt kan stikke dig på.
3. Tag beskyttelseshætten af fugtighedsmåleren. Begge prober (6) er nu blotlagt.
4. Sæt langsomt begge prober (6) ind i det valgte materiale. Den relative fugtighed vises i procent på den øverste del af displayet.
Mål forskellige steder på materialet for at få så nøjagtige værdier, som muligt. Flere målinger kan samles til en endelig gennemsnitsmåling.



Rengøring

- Rengør fugtighedsmåleren med en tør blød klud. Genstridigt snavs kan fjernes med en hårdt opvredet klud. Lad fugtighedsmåleren tørre helt, inden du bruger den igen.

Opbevaring

Hvis fugtighedsmåleren ikke skal bruges i en længere periode, skal du tage batteriet ud (se afsnittet *Isætte/udskifte batteriet*). Opbevar fugtighedsmåleren utilgængelig for børn på et tørt sted. Beskyt fugtighedsmåleren mod direkte sollys, varmekilder og frost.

MILJØOPLYSNINGER



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige

for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Fremstillet i P.R.C.

Fabrikant:

jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100 Vejle
Danmark



Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, ej heller oversættes eller gemmes i et informations- lagrings- og -hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra Schou Company A/S.