

Monteringsanvisning

Torkställning



Importör:

NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Brædstrup

Made in EU

Art. no. 801-010PC
Art. no. 801-012PC

www.nshnordic.com

Trä – ett levande material

Torkställningen är tillverkad av trä – en naturprodukt som rör sig beroende på temperatur och luftfuktighet. Det betyder att träet expanderar under perioder med hög luftfuktighet och krymper under perioder med låg luftfuktighet, vilket kan orsaka vridningar och sprickor i ytan. Detta påverkar inte träets hållbarhet.

Mögel på tryckimpregnerat trä

Mörkfärgande mögelsvampar kan angripa tryckimpregnerat trä såväl som oimpregnerat trä som har mer än ca 17 % träfuktighet och vid temperaturer från 0 °C till ca 50 °C. Risken för dessa angrepp ökar vid högre temperaturer (upp till ca 30 °C), längre lagringstid och låg vindhastighet, och den är större på sågat trä – särskilt på ursprungligen "gult" trä – än på hyvlat trä.

Den aktuella temperaturen och luftfuktigheten för utveckling av mögel- och blånadssvampar på trä förekommer under kortare och längre perioder varje höst samt under milda vintrar utan ihållande frost och ibland tidigt på våren. En utbredd skada i "gamla" paket kallas för "självpuppvärmning".

De använda och godkända impregneringsmedlen är normalt inte effektiva mot angrepp av mögelsvampar. Tillsats av särskilda mögelhämmande tillsatser i impregneringsvätskan kan under en tid förbättra lagringsstabiliteten för fuktigt impregnerat trä, men inte eliminera angrepp av mögelsvampar. Mögel är normalt ett lagringsproblem. Det ses sällan på impregnerat trä i konstruktioner.



Mögelsvampar


Om fuktigt trä under en längre tid omges av fuktig luft – särskilt stillastående luft – uppstår snabbt en påväxt av mögelsvampar på ytan. Detta syns som en luddig beläggning i gröna, rödaktiga eller svarta färger.

Angreppet medför normalt ingen djupgående missfärgning i träet och kan vanligtvis avlägsnas genom uttorkning och avtorkning eller tvätt. Mögelsvampar är ofarliga för träet men indikerar att träet är fuktigt. Därför kan mögel vara en föregångare till allvarigare angrepp av svamp och röta.



Behandling


Mögel avlägsnas bäst med antingen Atamon eller Klorin.

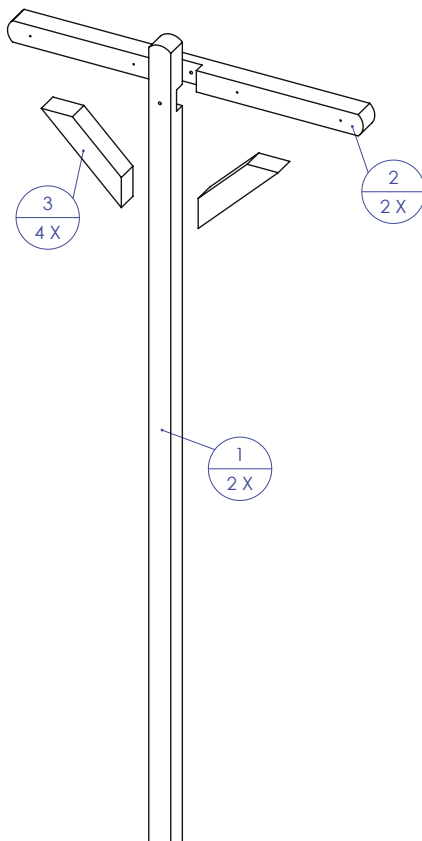


Före uppställning och montering rekommenderas att sortera trädelar, beslag, skruvar och bultar efter delnummer. Följ därefter monteringsanvisningen steg för steg.

Del nr. / Materialnummer / Tuotenumero	Dimension / Dimension / Ulottovuus	Stk. / st. / kpl.
1	70x70x2700 mm	2
2	70x70x1100 mm	2
3	70x70x350/215 mm	4
A 	M8 x 90 mm	2
B 	M8	2
C 	M8	2
D 	Ø4 x 80 mm	16
E 		8
F 	20 m	2
G 		1


1

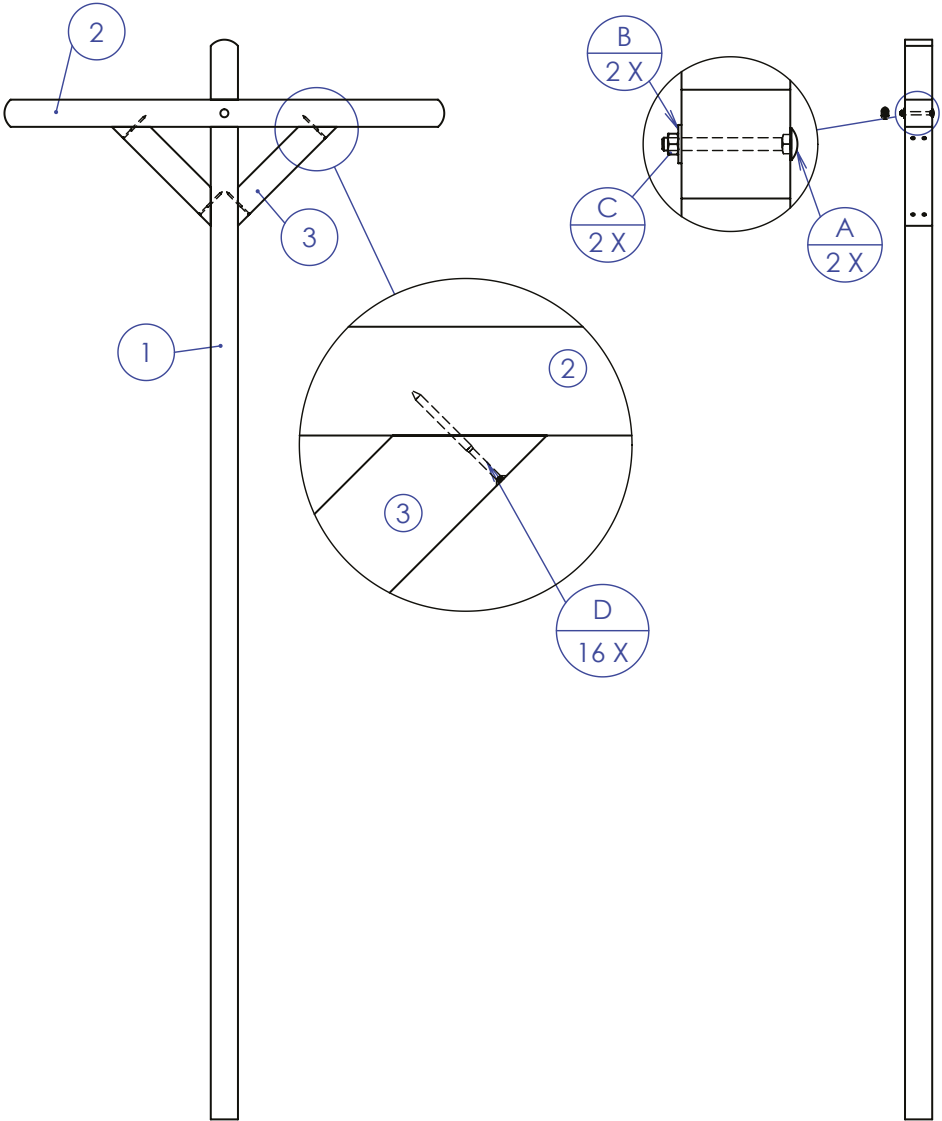


2

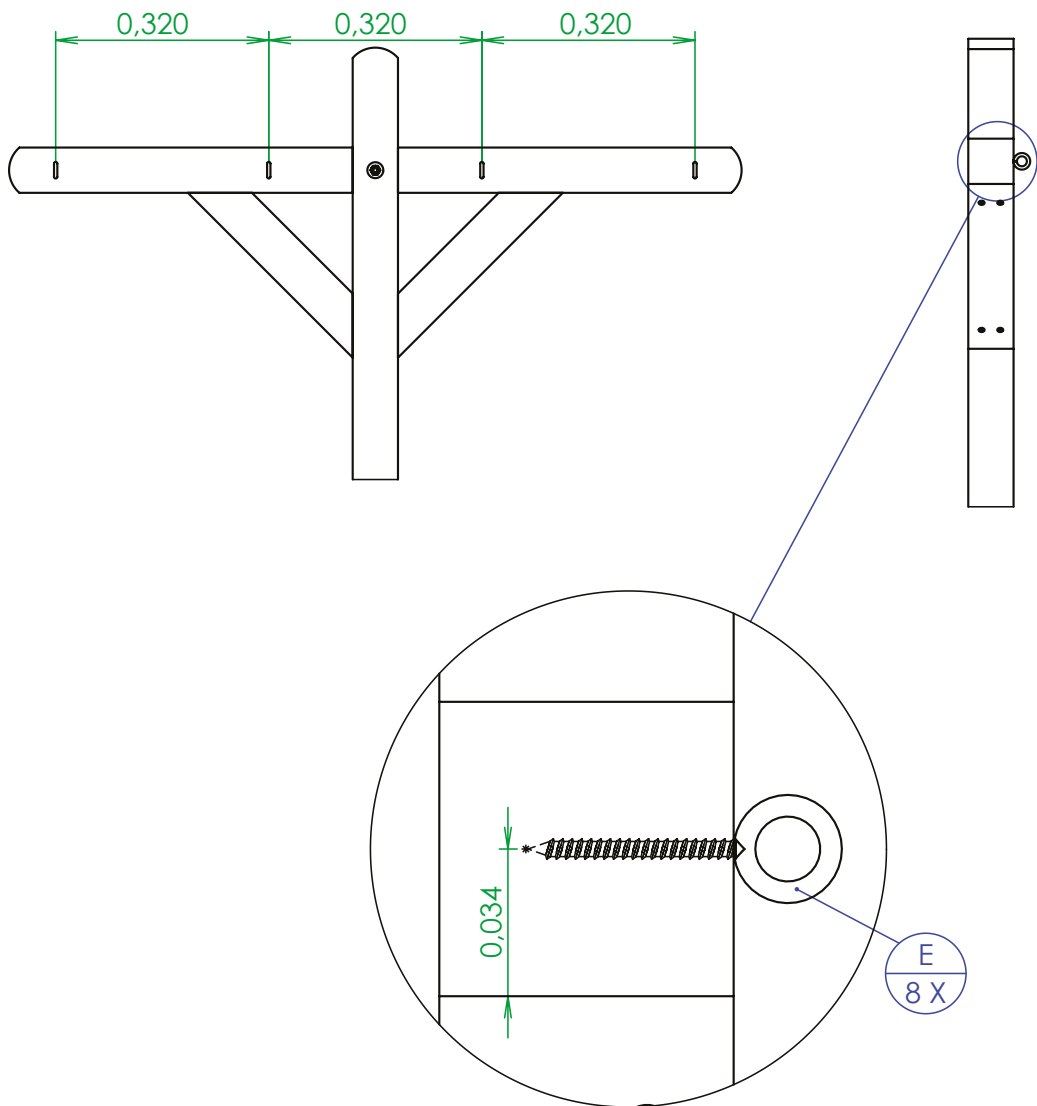


3

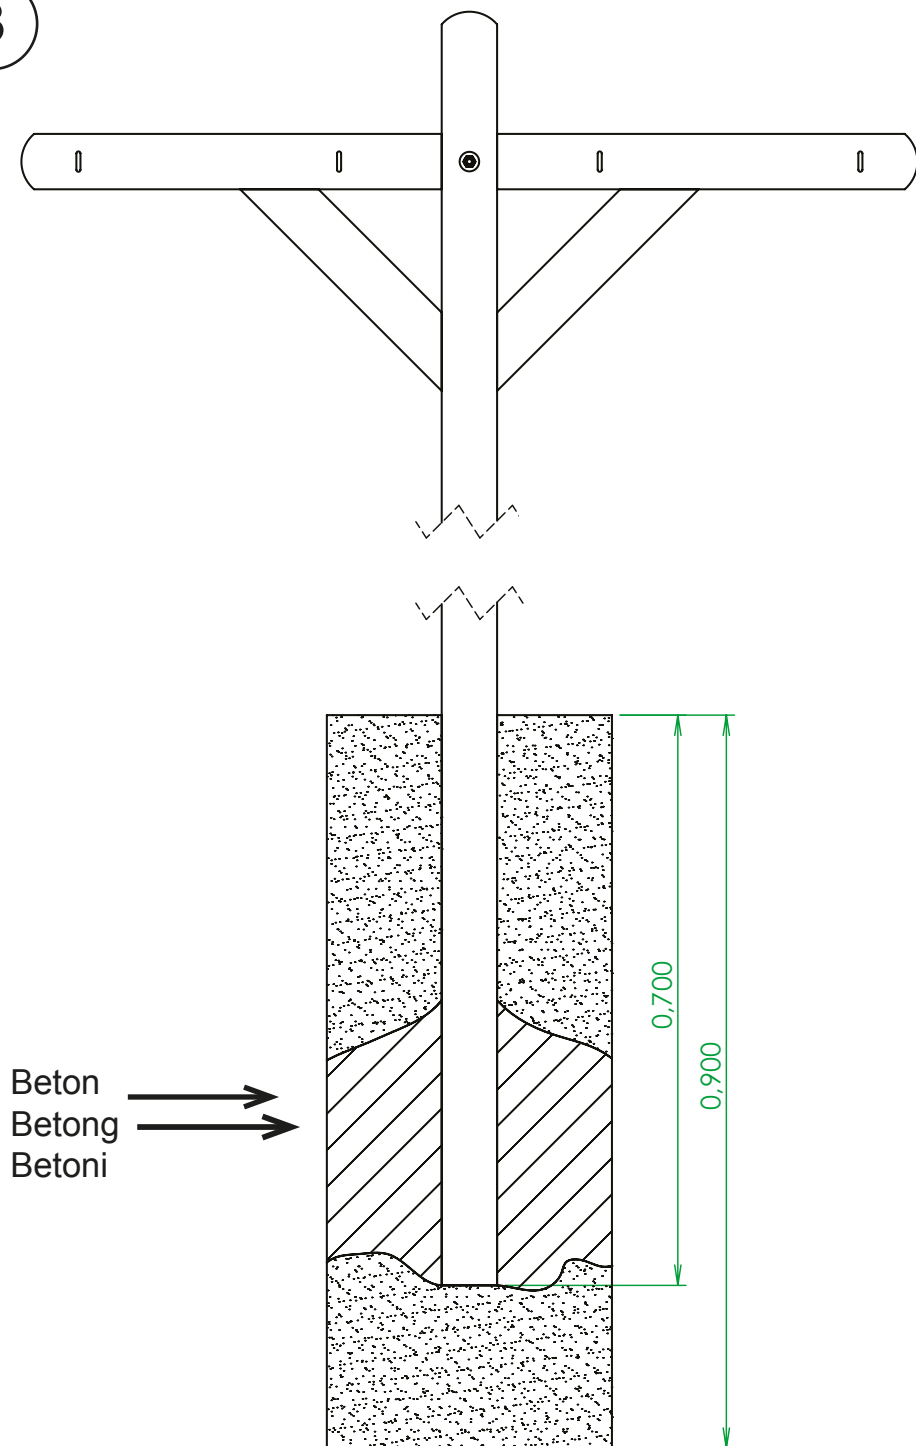

4

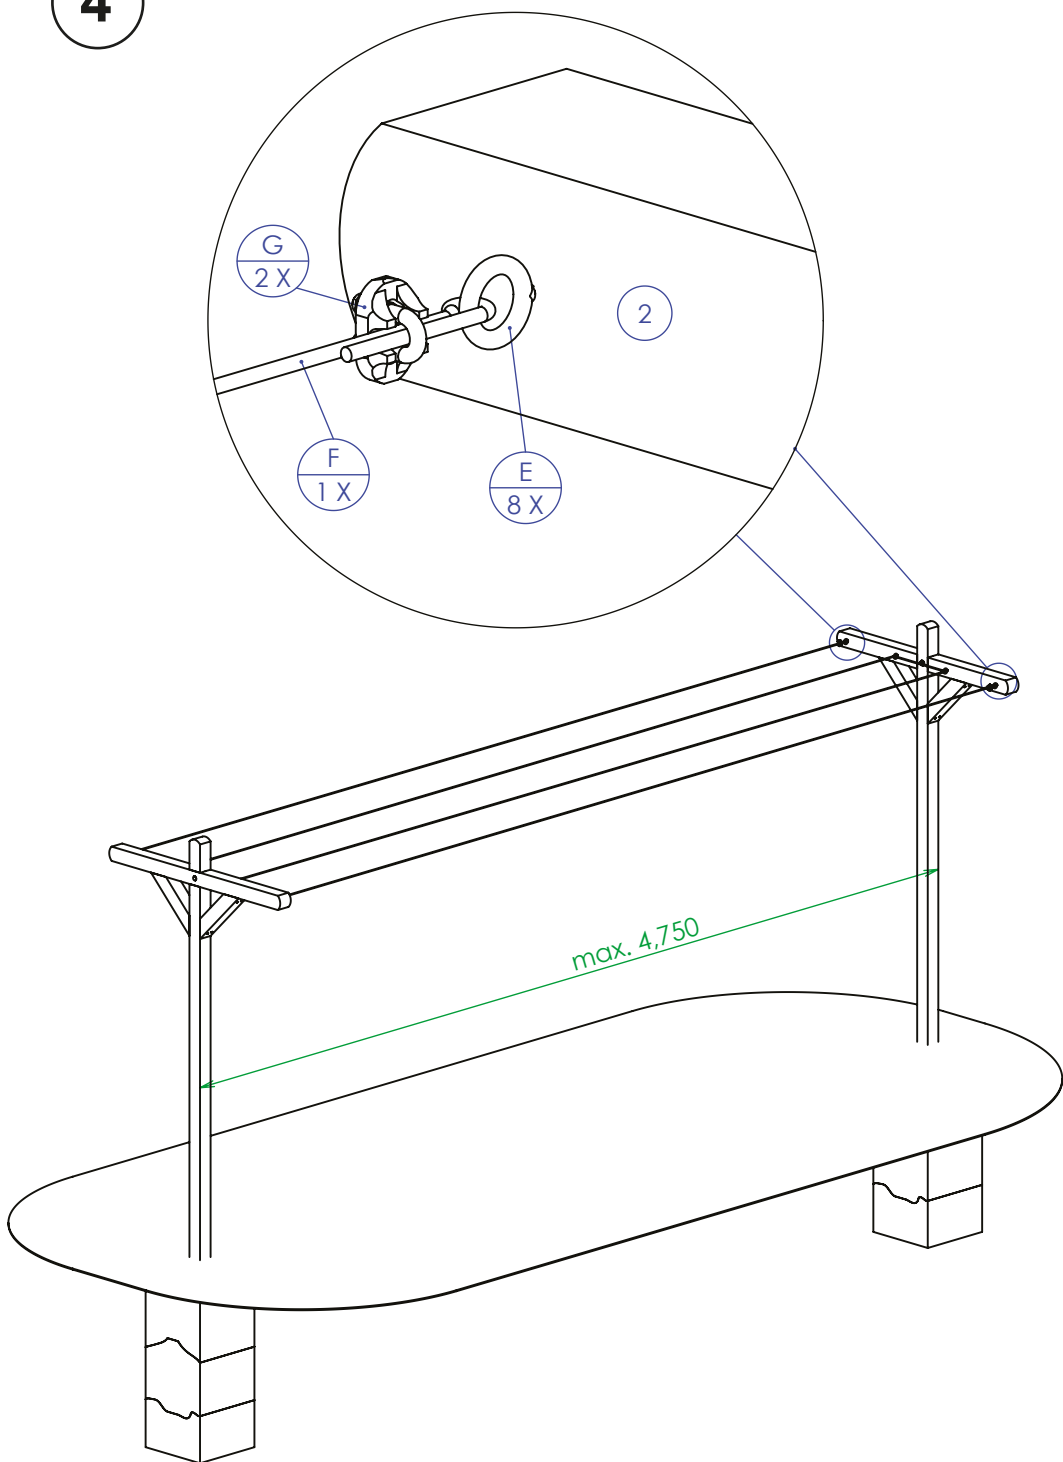

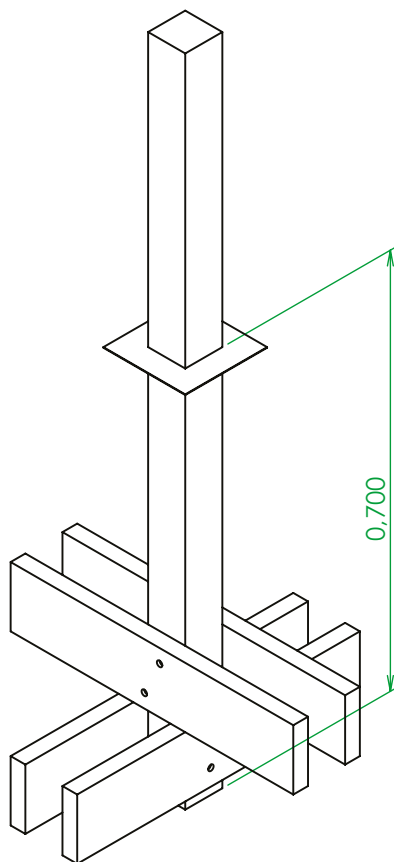

**Alternativ løsning i stedet for nedstøbning.
(Træ medfølger ikke)**

**Alternativ lösning i stället för nedgjutning.
(Trä ingår inte)**

**Vaihtoehtoinen ratkaisu sijaan upottamisen.
(Puu ei sisälly)**