HJULHOLDER TIL 4 DÆK



ART NR 9088402 / 140709
EAN NR 5709133918477

LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN FØR BRUG

DK / NO Brugervejledning

BESKRIVELSE

Velegnet til alle almindelige bilfælge med en dækbredde op til 225 mm. Med de fire plastikholdere kan stativet nemt rumme 4 standardbildæk, så de svæver over jorden, hvilket forhindrer deformation på grund af tryktab. Dækstativet kan nemt og hurtigt samles og skilles ad, det er desuden monteret 4 hjul, så det let kan flyttes rundt..

DK SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Læs instruktionerne omhyggeligt og grundigt. Gem dem til fremtidig brug.
- Hvis du giver produktet videre til andre, skal manualen følge med.
- Hold små dele uden for børns rækkevidde. Hold plastposer og emballage væk fra børn for at undgå kvælning.
- Kontrollér at leveringen er komplet, reklamationer efterfølgende accepteres ikke.
- Pak alle dele ud og placér dem på toppen af kartonen eller en anden ren overflade.
- Pas på ikke at ridse gulvet ved arbejde med produktet.
- Tjek alle dele og elementer for skader. Defekte dele kan udgøre en sikkerhedsrisiko, byg IKKE produktet, hvis der er beskadigede dele.
- Sørg for, at produktet er fuldt samlet inden brug, som vist på illustrationen.
- Modificér aldrig produktet!


NO SIKKERHETSINSTRUKSJONER


- Les instruksjonene nøye og grundig. Oppbevar dem til senere bruk.
- Hvis du gir produktet videre til andre, må bruksanvisningen følge med.
- Hold små deler utenfor barns rekkevidde. Hold plastposer og emballasje unna barn for å unngå kvelningsfare.
- Kontroller at leveransen er komplett; reklamasjoner godtas ikke i etterkant.
- Pakk ut alle delene og legg dem på toppen av esken eller en annen ren overflate.
- Pass på å ikke ripe opp gulvet når du arbeider med produktet.
- Sjekk alle deler og elementer for skader. Defekte deler kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. IKKE sett sammen produktet hvis det er skadede deler.
- Sørg for at produktet er fullstendig montert før bruk, som vist på illustrasjonen.
- Modifiser aldri produktet!

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Plads til: 4 standard dæk med fælge
- Farve: sort og sølv
- Dækbredde: op til 225 mm
- Max. belastning: ca. 100 kg
- Mål i samlet tilstand: 460 × 460 × 1160 mm
- Firkantet rør: 30 × 30 × 200 mm
- Materiale: stål + PVC
- Vægt: 2,9 kg

OVERSIGT

DELE	NR.	STK:
	CO1	4
	CO2	4
	CO3	4
	CO4	4
	CO5	4
	CO6	4
	CO7	1
	CO8	1
	CO9	1

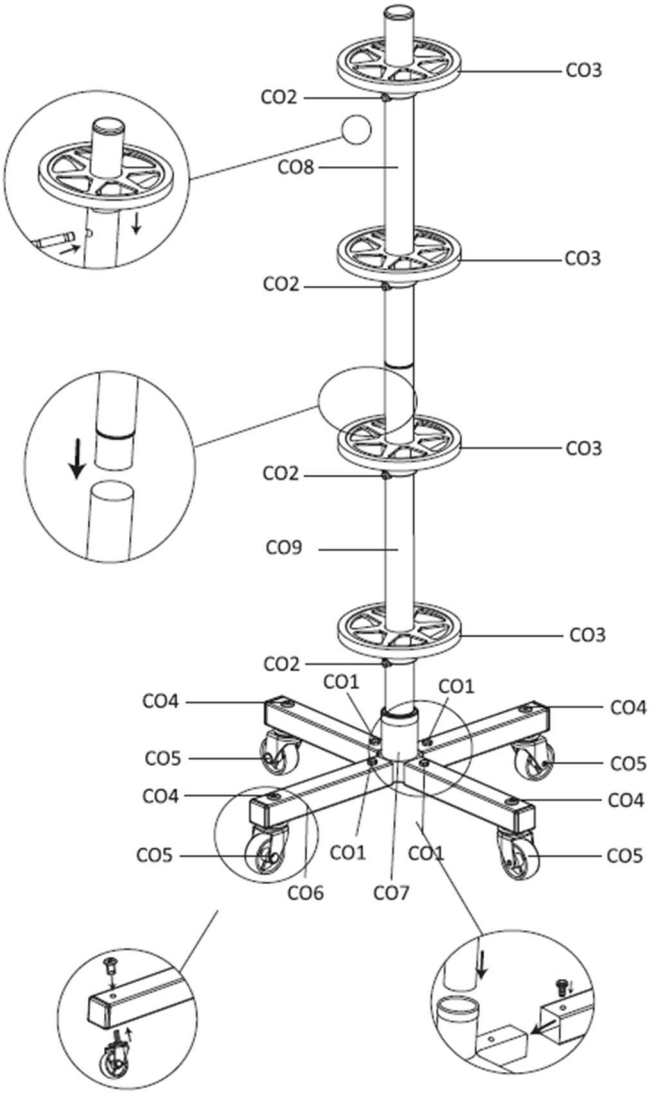


Dele


CO1 = Skruer til fødder
CO2 = Split
CO3 = Afstandsstykker
CO4 = Skruer til hjul
CO5 = Hjul
CO6 = Fødder
CO7 = Krydsfod
CO8-9 = Centerrør

ANVENDELSE


1. Skru krydsfoden (CO7) og de 4 fødder (CO6) sammen med de medfølgende skruer (CO1).

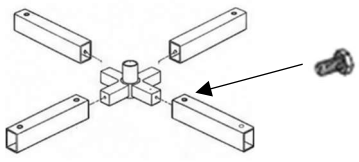


2. Monter hjulene (CO5) på fødderne (CO6) med de medfølgende skruer (CO4).




3. Sæt de to dele til centerrøret sammen (CO8 og CO9), og monter røret i krydsfoden (CO7).

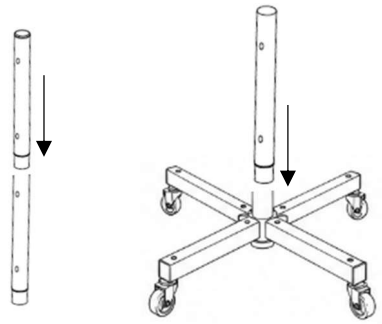



4. Sæt en split (CO2) i centerrørets nederste hul (CO9), og placer én af afstandsstykker (CO3), så den hviler på splitten. Læg det første dæk på plads.

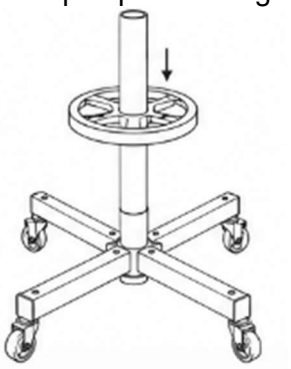




5. Sæt derefter yderligere en split (CO2) og afstandsring (CO3) i næste hul på centerrøret (CO9), og læg det andet dæk på plads. Fortsæt på samme måde for de resterende dæk.

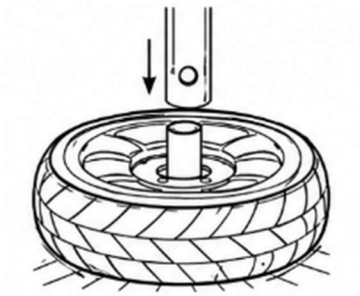



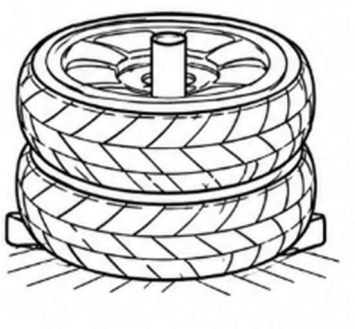

Importeret af:
QuineQuintax ApS
Middelfartvej 3
DK-9220, Aalborg Øst
Tlf. +45 98 15 54 44

Fremstillet i Kina.
For jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100, Vejle

SE Användarmanual

BESKRIVNING

Lämplig för alla vanliga bilfälgar med en däckbredd upp till 225 mm. Tack vare de fyra plasthållarna rymmer stativet enkelt fyra standardbildäck, som hålls uppe från marken, vilket förhindrar deformation på grund av tryckförlust. Däckstativet går snabbt och enkelt att montera och ta isär, och det är dessutom försett med fyra hjul så att det lätt kan flyttas runt.



SE SÄKERHETSINSTRUKTIONER


- Läs igenom instruktionerna noggrant och grundligt. Spara dem för framtida bruk.
- Om du ger produkten vidare till någon annan ska bruksanvisningen följa med.
- Förvara små delar utom räckhåll för barn. Håll plastpåsar och förpackningsmaterial borta från barn för att undvika kvävningsrisk.
- Kontrollera att leveransen är komplett; reklamationer godtas inte i efterhand.
- Packa upp alla delar och lägg dem på kartongens ovansida eller en annan ren yta.
- Var försiktig så att du inte repar golvet när du arbetar med produkten.
- Kontrollera alla delar och komponenter för skador. Defekta delar kan utgöra en säkerhetsrisk, bygg INTE produkten om det finns skadade delar.
- Se till att produkten är helt monterad före användning, enligt illustrationen.
- Modifiera aldrig produkten!

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Plats för: 4 standarddäck med fälgar
- Färg: svart och silver
- Däckbredd: upp till 225 mm
- Max. belastning: ca. 100 kg
- Mål i samlat tillstånd: 460 × 460 × 1160 mm
- Fyrkantigt rör: 30 × 30 × 200 mm
- Material: stål + PVC
- Vikt: 2,9 kg

ÖVERSIKT

Delar	NR.	ST.
	CO1	4
	CO2	4
	CO3	4
	CO4	4
	CO5	4
	CO6	4
	CO7	1
	CO8	1
	CO9	1

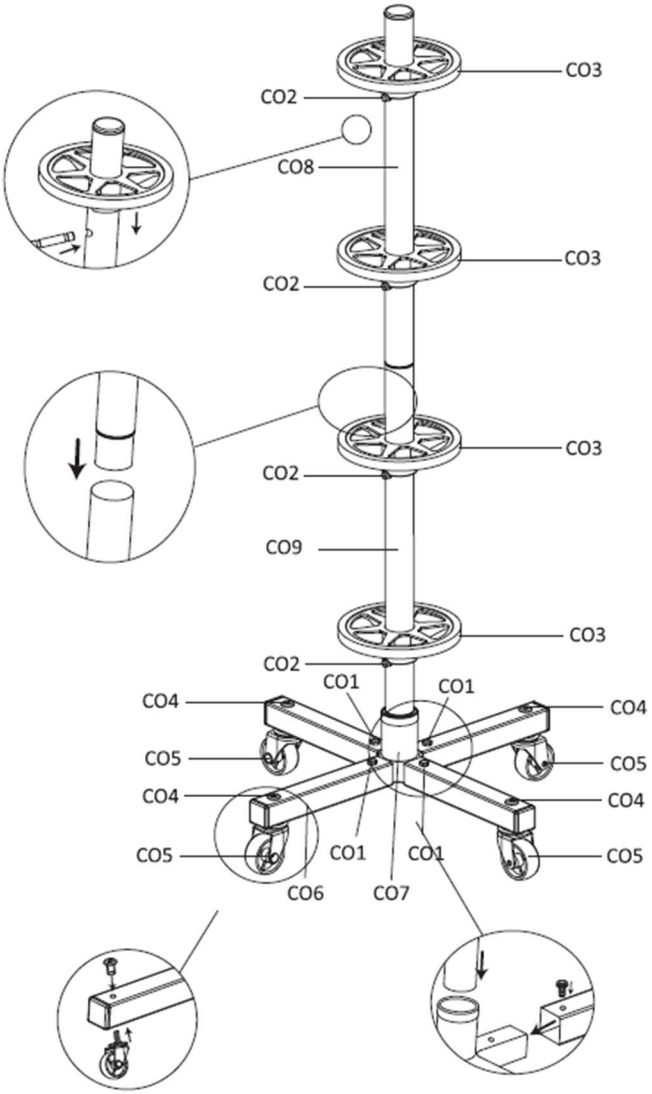


Delar


CO1 = Fotskruvar
CO2 = Splint
CO3 = Distanser
CO4 = Hjulskruvar
CO5 = Hjul
CO6 = Benen
CO7 = Korsfot
CO8-9 = Centerrör

ANVÄNDNING


1. Skruva ihop korsfoten (CO7) och de 4 benen (CO6) med de medföljande skruvarna (CO1).




2. Montera hjulen (CO5) på benen (CO6) med de medföljande skruvarna (CO4).




3. Sätt ihop de två delarna till centerrör (CO8 och CO9) och montera röret i korsfoten (CO7).





4. Sätt en splint (CO2) i centerrör nedre hål (CO9) och placera en av distanser (CO3) så att den vilar på splitten. Sätt det första däcket på plats.






5. Sätt sedan ytterligare en splint (CO2) och distansring (CO3) i nästa hål på centerrör (CO9) och sätt det andra däcket på plats. Fortsätt på samma sätt med de återstående däcken.



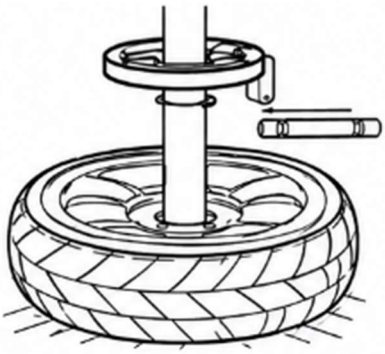

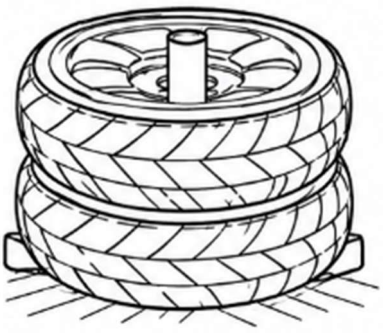

Importerad av:
QuineQuintax ApS
Middelfartvej 3
DK-9220, Aalborg Øst
Tel. +45 98 15 54 44

Tillverkad i Kina
För jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100, Vejle