



ATTACHED TO YOUR WORLD

ENKEL och SÄKER montering med WETSEAL tätskiktssystem

KOMPLETT OCH GODKÄNT FOLIEBASERAT TÄTSKIKTSSYSTEM
FÖR VÄGGAR OCH GOLV I VÅTRUM

FÄRDIGBLANDAD – KRÄVER
INGA SPECIALVERKTYG

GODKÄNT OCH CERTIFIERAT

FÄRRE ARBETSMOMENT
OCH FÄRRE PRODUKTER




Skanna QR-koden
för mer info och
steg-för-steg-film



WETSEAL

- för våtrum som håller
tätt och länge

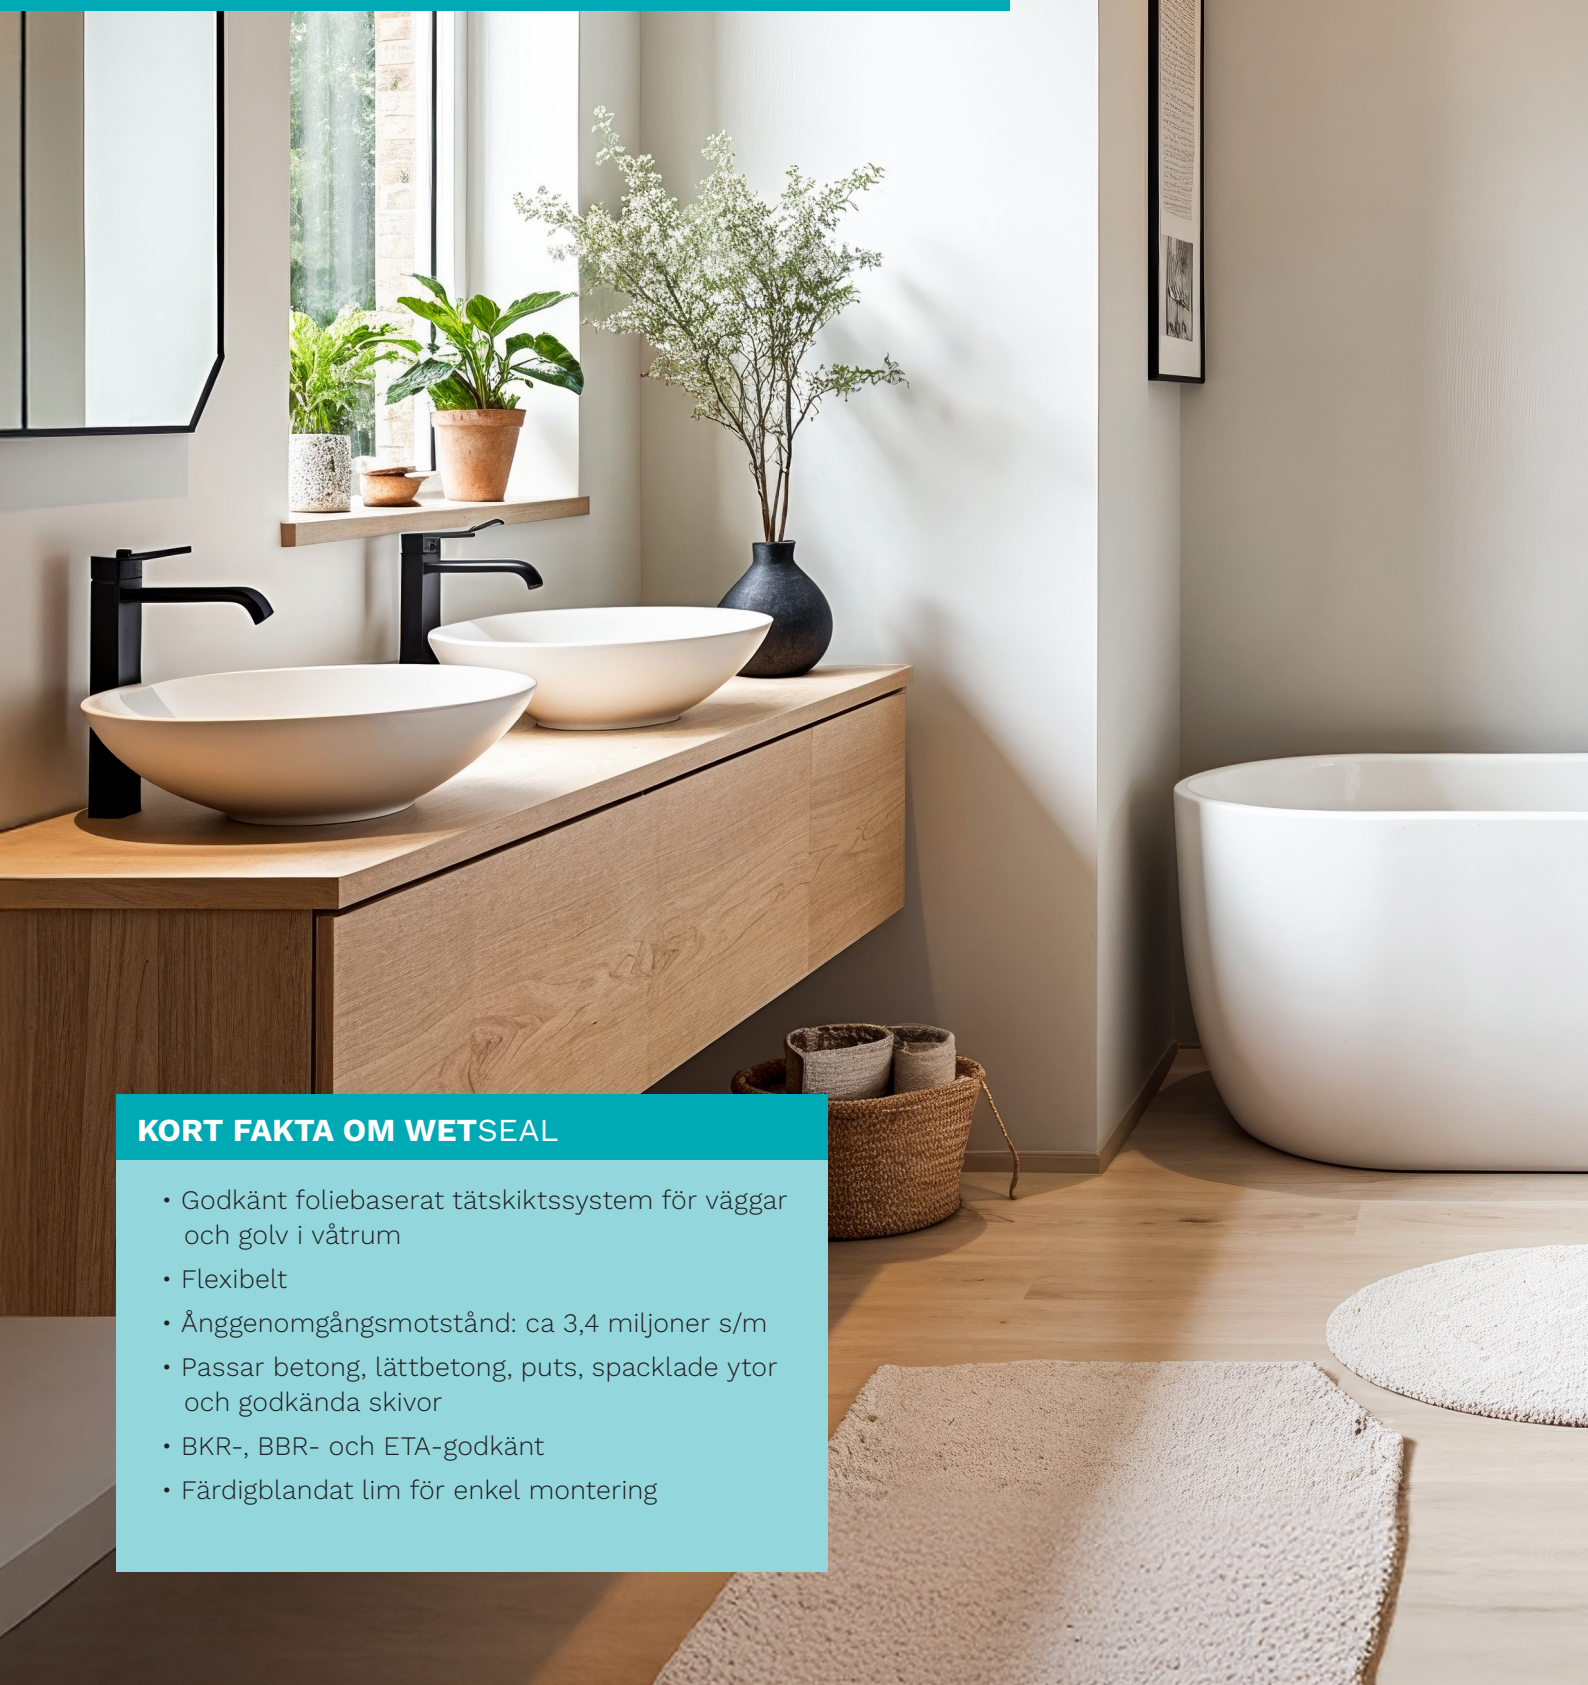

KORT FAKTA OM WETSEAL

- Godkänt foliebaserat tätskiktssystem för väggar och golv i våtrum
- Flexibelt
- Ånggenomgångsmotstånd: ca 3,4 miljoner s/m
- Passar betong, lättbetong, puts, spacklade ytor och godkända skivor
- BKR-, BBR- och ETA-godkänt
- Färdigblandat lim för enkel montering

WetSeal är ett komplett och godkänt tätskiktssystem för väggar och golv i våtrum. Systemet är framtaget för att ge ett säkert resultat med färre moment och enklare montering – perfekt för hemmafixaren! Med färdigblandat lim, tydliga instruktioner och komponenter som är testade och godkända enligt branschstandard, blir det enkelt att bygga ett badrum som håller tätt länge.



WETSEAL MEMBRANE

1-komponent folielim för limning
av tätskiktsfolie

- LÄTT ATT ANVÄNDA
- TJOCKFLYTANDE
KONSISTENS
- DISPERSIONSBASERAD



ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

Bostik WetSeal Membrane är ett användarvänligt 1-komponent folielim för sugande underlag i våtutrymmen och liknande ytor. Produkten används tillsammans med Bostik WetSeal tätskiktssystem (se monteringsanvisning för detta system).

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur: +15 °C till +25 °C

Applicering: Pensel eller roller

Densitet: ca. 1,5 kg/liter

Monteringstid: Ca. 5-10 min vid 20°C @ 50% RF

Plattsättningsbar:

Minst 12 tim. vid 20°C @ 50% RF

Fullt belastningsbar: 7 dygn vid 20°C @ 50% RF

Hållbarhet: 12 mån. vid 20°C i öppnad förpackning. Förvaras torrt och svalt.



WETSEAL FOIL

Systemgodkänd tätskiktsfolie

- LÄTT ATT MONTERA
- VÄGG OCH GOLV
- ÅNG- OCH VATTENTÄT



ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

Bostik WetSeal Foil är en tätskiktsduk som ger ett vattentätt membran i våtutrymmen före plattsättning. Den används tillsammans med övriga produkter i WetSeal tätskiktssystem (se monteringsanvisning). Kan användas både på skivkonstruktioner och massiva konstruktioner, t.ex. murat, putsat eller betong.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur: +5 °C till +25 °C

Förbrukning: 1,1 m² per löpande m²

Bredd: 1 meter

Ånggenomgångsmotstånd:

Ca 3.446.000 s/m

Godkännanden: EAD 030436-00-0503

Hållbarhet: 24 mån. vid 18°C efter produktionsdatum. Förvaras torrt och svalt.



ART. NR	FÄRG	LÄNGD	ST/PALL	EAN
30632190	Grå	25 m	35	7311020083373
30632728	Grå	10 m	48	7311020083366



WETSEAL FLEX FIX

Cementbaserad fästmassa för
keramiska plattor

- STARK VIDHÄFTNING
- DRYG OCH SMIDIG
- LÅNG ÖPPENTID



ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

För montering av keramiska plattor och olika naturstenssorter på väggar och golv. Passar fasta, stabila underlag som betong, cementputs och godkända våtrumsskivor. I våtutrymme och liknande ytor ska alltid Bostik WetSeal tätskiktssystem appliceras.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur: +5 °C till +25 °C

- både platta och underlag

Skiktthjocklek: Upp till 10 mm

Vattenåtgång: Vagg: 4,1 L per 15 kg

Golv: 4,5 L per 15 kg

Monteringstid: Ca. 20-30 min vid 20°C @ 50% RF

Användningstid: Ca. 3 tim. vid 20°C @ 50% RF

Fogbar: Vagg: ca. 12 tim. Golv: ca. 24 tim.

Gångbar: Minst 24 tim. vid 20°C @ 50% RF

Fullt belastningsbar: 7 dygn vid 20°C @ 50% RF

Hållbarhet: 12 mån. vid 20°C i öppnad förpackning. Förvaras torrt och svalt.



ART. NR	FÄRG	VIKT	ST/PALL	EAN
30630775	Grå	15 kg	72	7311020083403

Rätt tillbehör – för ett komplett tätskikt




FLER PRODUKTER SOM INGÅR I WETSEAL TÄTSKIKTSSYSTEM



GRIP A560 CLASSIC
Primer för grund-
behandling före
spackling inomhus.



TÄTSKIKTSREMSA LX
Säker försegling av
skarvar och vinklar.

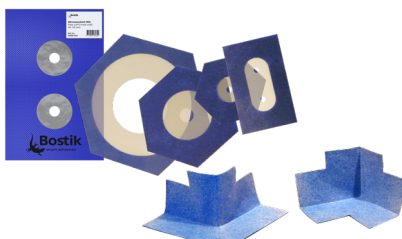

RÖRMANSCHETTER

Ø10-24 mm Ø56-75 mm
Ø20-32 mm Ø75-110 mm
Ø32-55 mm Ø110-140 mm
2 hål CC40 mm Ø8-24 mm
2 hål CC60 mm Ø20-32 mm



BRUNNSMANSCHETT

Självhäftande brunns-
manschett för tätning vid
golvbrunn och designrännor.
370x370 mm
1500x200 mm



FOIL SEAL GRAB

Skarvförseglingslim för
Bostik Wetroom Foil System.



BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

