


# Combimix produktdatablad

## Plintbetong

Produktgrupp: Betonggjutning  
Datum: 2014-01-15  
Sid: 1(1)

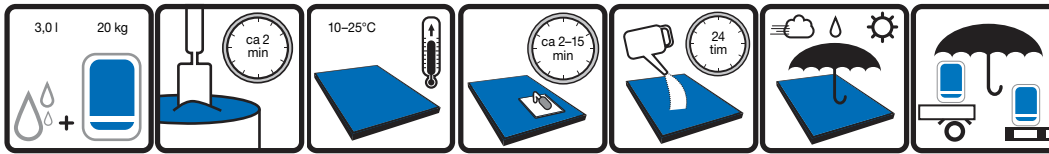

### Produktbeskrivning

Plintbetong är en blandningsfri betong som används till lättare ingjutningar såsom stolpar till staket, brevlådor, torkvindor och liknande.

### Användningsområde

Produkten används till lättare ingjutningar såsom stolpar till staket, brevlådor, torkvindor och liknande. Observera att detta inte är en konstruktionsbetong. OBS! Gjuetrör ska inte användas.

### Förbehandling

För bästa arbetsresultat bör temperaturen där arbetet utförs vara mellan 10–25°C. Förvara torrbruk och övrigt material så det håller över 10°C före användning. Vid lägre temperatur än 5°C avstannar hållfasthetstillväxten. Används produkten vid temperaturer under 5°C ska vinteråtgärder vidtas. Gräv ett hål som är minst 30 cm djupt och har en håldiameter som är minst 20 cm större än föremålet som ska gutas in.

### Blandning

Produkten ska inte blandas.

### Applicering

Sätt ner föremålet som ska gutas in i hålet. Håll på torrpulvret runt om och fixera föremålet genom att stampa försiktigt runt om det. Håll på avsedd vattenmängd på torrpulvret i sådan takt att det hinner sugas upp. Beroende på temperatur, börjar bruket att härda efter 2–15 min.

### Efterbehandling och uttorkning

Eftervattna gjutningen rikligt det första dygnet.

### Lagring och förpackning

Förvaras i torr miljö. Lagringstid 12 månader i oöppnad originalförpackning från tillverkningsdatum. Tillverkningsdatumet anges på förpackningen. Produkten levereras i säckar om 20 kg.

### Restprodukter och skyddsanvisning

Tomma säckar lämnas för förbränning. Överblivet torrbruk lagras torrt och lufttätt inom gällande lagringstid för senare användning, eller blandas med vatten och får härda. Kan då deponeras som byggavfall. Arbetsredskap rengörs med vatten. Produkten får inte tappas i avloppsnät. Ingående cement i produkten är kromatreducerat.

### Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service

Gällande version av tillhörande produktokument presenteras på [www.combimix.se](http://www.combimix.se). Tidigare odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.

### Tekniska data

Bindemedel	Specialcement
Kornstorlek	≤ 12 mm
Tryckhållfasthet	10 MPa
Vattenbehov	3,0 liter/20 kg
Vattencementtal	–
Lufthalt	–
Användningstid 20°C	ca 2 min
Börjar härda	ca 2–15 min
Skiktjocklek	–
Frostbeständighet	–
Materialåtgång	20 kg ger ca 10 liter
Färg	Grå

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vantolkats eller frångåtts av användaren.

