


# Musband

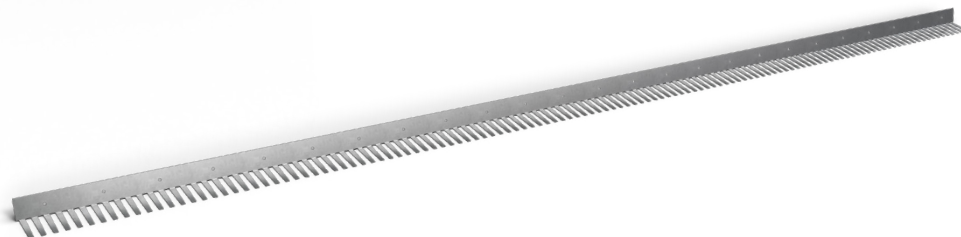

Art.nr	Benämning	Dimension
298002	Musband, $\leq 28$ mm spalt, 50 st/fp, galv	1,25 m
248001	Musband, $\leq 28$ mm spalt, 8 st/fp, galv	1,25 m
248002	Musband, $\leq 28$ mm spalt för eftermontage, 8 st/fp, galv	1,25 m
248006	Musband, XL $\geq 28$ -45 mm spalt, 10 st/fp, galv	1 m

## Användningsområde

Musbandet används för att hindra möss och andra smådjur från att ta sig in under panelen på alla typer av byggnader samtidigt som det säkerställer god ventilation av luftspalten mellan fasad och vindskydd på väggens utsida.

## Beskrivning

Varmgalvaniserat musband av stålplåt. Möss- och smådjurskydd för montering under väggpanel.

## Montering

### MUSBAND $\leq 28$ MM SPALT

Spikläkten skall vara minst 20 mm tjock. Bottenbrädorna i stående lockpanel skall ha en dimension av 15-28 mm.

Musbandet passar för både stående lockpanel (även profilerad plåt) alternativt liggande panel.

För stående lockpanel: infäst musbandet på den nedersta liggande spikläkten. För liggande panel: infäst musbandet på och i nederkant av vindskyddet in i väggsylen. Därefter monteras stående spikläkt återkommande över tandningen. Skarvning av musbandet sker kant mot kant.

För stående lockpanel: montera först bottenbrädorna återkommande över musbandet. Slutligen monteras lockbrädorna. För liggande panel: montera nerifrån och uppåt på den stående spikläkten.

Underifrån täcks nu panelhållrummet med musbandets tandning. För liggande panel täcker musbandets tandning de bredare hållrummen mellan den stående spikläkten.

### MUSBAND XL $\geq 28$ -45 MM SPALT

Musbandet är primärt anpassat för liggande panel med stående spikläkt mellan 35-45 mm tjocklek.

För liggande panel: infäst musbandet på och i nederkant av vindskyddet in i väggsylen. Därefter monteras stående spikläkt återkommande över tandningen. Skarvning av musbandet sker kant mot kant.

Liggande panel monteras på den stående spikläkten. För liggande panel och underifrån täcker nu musbandets tandning de bredare hållrummen mellan den stående spikläkten.

### MUSBAND $\leq 28$ MM SPALT FÖR EFTERMONTAGE

Spikläkten skall vara minst 20 mm tjock. Bottenbrädorna i stående lockpanel skall ha en dimension av 15-28 mm. Musbandet passar för stående panel (även profilerad plåt) i ett eftermontage.

Infäst musbandet under panelen mot den nedersta liggande spikläktens undersida. Skarvning av musbandet sker kant mot kant.

Böj sedan ut musbandets tandning mot lockpanelens hållrum så att de stängs underifrån.

## Teknisk specifikation: Musband

**Tjocklek:** 0,5 mm

**Längd:** 1000/1250 mm

**Luftspalt:** Max 28 mm och 45 mm (XL)

**Material:** Stålplåt

**Ytbeläggning:** Varmgalvaniserad