

ANVÄNDARGUIDE

Golvfläkt

Modell KTF-345 / KTF-350 / KTF-355

Tack för att du valde den här produkten.

Grattis till din nya golvfläkt.

Denna fläkt är konstruerad för att ge effektiv luftcirkulation med låg ljudnivå och låg energiförbrukning. Vid korrekt användning kommer produkten att ge många års pålitlig drift.

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder fläkten. Spara instruktionerna för framtida bruk.

Innehållsförteckning

1. Säkerhet
 2. Produktbeskrivning
 3. Leveransomfattning
 4. Översikt över produktdelar
 5. Insamling
 6. Drift
 7. Underhåll
 8. Felsökning
 9. Transport och förvaring
 10. Garanti och service
 11. Miljö och avfallshantering
-

1. Säkerhet

Läs detta först

Denna manual innehåller viktig information om säker användning, underhåll och korrekt drift av fläkten.

Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till personskada, elektriska stötar eller skador på produkten.

Elsäkerhet

Kontrollera alltid att nätspänningen överensstämmer med den spänning som anges på produktens namnskylt.

Anslut endast fläkten till ett korrekt installerat eluttag.

Använd aldrig produkten med en skadad nätsladd eller kontakt.

Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad serviceverkstad.

Dra alltid ur:

- före rengöring
- före montering
- före demontering
- om fläkten inte ska användas under en längre tid

Dra aldrig ur kontakten genom att dra i sladden.

Säker användning

Fläkten får endast användas inomhus.

Produkten får inte användas:

- i regnet
- i badrum
- i mycket fuktiga rum
- nära simbassänger
- i explosiva eller brandfarliga miljöer

Placera alltid fläkten på en plan och stabil yta.

Använd aldrig fläkten utan att skyddsgallren är monterade.

Stick aldrig in fingrar, verktyg eller andra föremål genom gallret.

Rör aldrig fläktbladen medan fläkten är ansluten till ström.

Plats

Håll ett avstånd på minst 50 cm från:

- gardiner
- möbler
- kläder
- växter

- andra föremål som kan blockera luftflödet.

Täck aldrig över fläktens luftintag eller luftutlopp.

Barn

Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt om de övervakas eller har fått instruktioner om säker användning.

Personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga får endast använda produkten under tillsyn.

Barn får inte leka med fläkten.

Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Förvara förpackningen utom räckhåll för barn.

Rengöring

Stäng alltid av fläkten.

Dra ur nätsladden ur eluttaget.

Använd endast en lätt fuktig trasa.

Använd aldrig:

- bensin
- alkohol
- lösningsmedel
- kemikalier
- slipande rengöringsmedel

Dessa kan skada produktens yta.

Lagring

Om fläkten inte ska användas under en längre tid:

- Rengör produkten.
- Se till att alla delar är torra.
- Förvara fläkten i originalförpackningen.
- Förvara produkten på en torr och dammfri plats.

Varning

Använd aldrig fläkten om:

- den har gått förlorad
- den är skadad
- skyddsgallret saknas
- fläktbladet är skadat
- det finns synliga skador på sladden eller kontakten

Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.

Detta är **del 1**. Den täcker de första avsnitten av manualen på ett professionellt danskt språk och med professionell layout.

I **del 2** fortsätter vi med:

- Produktöversikt
- Komponentlista (KTF-345, KTF-350 och KTF-355)
- Montering av fläkten steg för steg med översatta komponentnamn.

3. Komponentöversikt

Nedan följer komponentöversikten översatt till professionell danska. Terminologin är konsekvent för alla modeller.

Modell KTF-345

Nej. Dansk beteckning

1 Frontgrill

2 Plastmutter för fläktblad

3 Fläktblad

4 Bakre grill

5 Motorenhet

6 Oscillationsknapp

7 hastighetsväljare

Nej. Dansk beteckning

8 Invändig låsmutter

9 Utvändig låsmutter

10 Ytterrör (höjdjustering)

11 fots täcke

12 runda fot

Modell KTF-350**Nej. Dansk beteckning**

1 Frontgrill

2 Plastmutter för fläktblad

3 Fläktblad

4 Bakre grill

5 Motorenhet

6 Oscillationsknapp

7 hastighetsväljare

8 Höjdjusteringsrör

9 Låsmutter för teleskoprör

10 stödrör

11 Topplatta för rund bas

12 runda fot

13 Metallfästen för fötter

14 M8 monteringskruv

Modell KTF-355

Nej. Dansk beteckning

- 1 Frontgrill
 - 2 Plastmutter för fläktblad
 - 3 Fläktblad
 - 4 Bakre grill
 - 5 Motorenhet
 - 6 Oscillationsknapp
 - 7 hastighetsväljare
 - 8 Höjdjusteringsrör
 - 9 Låsmutter för teleskoprör
 - 10 stödrör
 - 11 Anslutningshylsa av plast
 - 12 Kryssbas av plast
-

Vägg-/bordsmodell (9 delar)

Nej. Dansk beteckning

- 1 Frontgrill
 - 2 Fläktblad
 - 3 Bakre grill
 - 4 Motorenhet
 - 5 På/av- och hastighetsknapp
 - 6 stativ / fästen
 - 7 Bottenkåpa
 - 8 Monteringsskruv
 - 9 fot
-

Bordfläkt (6 delar)

Nej. Dansk beteckning

1 Frontgrill

2 Fläktblad

3 Bakre grill

4 Motorenhet

5 På/av- och hastighetsknapp

6 fot

Små delar

Del	Danskt namn
Skruv och mutter	Skruv och mutter
Krok	Upphångningskrok

Terminologi som används i hela guiden

För att säkerställa en enhetlig och professionell vägledning används följande termer konsekvent:

Ursprungligt namn Danskt namn

Främre grill	Frontgrill
Bakre grill	Bakre grill
Fläktblad	Fläktblad
Fläktblad Plastmutter	Plastmutter för fläktblad
Motor	Motorenhet
Oscillationsknopp	Oscillationsknapp
Hastighetsknopp	Hastighetsväljare
Inre mutter	Invändig låsmutter
Yttre mutter	Utvändig låsmutter
Yttre rör	Yttre rör

Ursprungligt namn Dansk namn

Höjdjusteringsrör Höjdjusteringsrör

Basplatta Toppplatta för fot

Basskydd Fotskydd

Bas Fot

Basfäste Metall Metallfäste för fot

M8-skruv M8 monteringsskruv

Denna terminologi kommer att användas konsekvent i resten av den danska användarmanualen, så beteckningarna är desamma i text, tabeller och monteringsanvisningar.

Visa mig monteringen av fläkten steg för steg med översatta komponentnamn

4. Montering av fläkten

Läs hela monteringsanvisningen innan monteringen påbörjas. Montera fläkten på en plan och stabil yta. Använd inte verktyg om det inte är absolut nödvändigt.

Viktigt: Anslut endast fläkten till strömmen när den är helt monterad.

Steg 1 – Kontrollera innehållet

Kontrollera att alla delar finns med.

Du behöver:

- Frontgrill
 - Bakre grill
 - Fläktblad
 - Motorenhet
 - Plastmutter för fläktblad
 - Låsmutter för bakre galler
 - Teleskoprör (modellberoende)
 - Stödrör
 - Fot
 - Monteringsskruvar och muttrar
-

Steg 2 – Montering av foten

KTF-345

1. Placera den **runda basen** på golvet.
2. Montera **det yttre röret** i basen.
3. Dra åt röret.
4. Montera **locket** så att monteringen är dold.

Kontrollera att röret är helt vertikalt.

KTF-350

1. Placera den **runda foten** på golvet.
2. Fäst **metallfästet** på basen med de medföljande **M8-monteringsskruvarna**.
3. Montera **stödröret** i basen.
4. Dra åt alla skruvar.
5. Montera **topplattan** om sådan medföljer separat.

Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna.

KTF-355

1. Vik eller montera **kryssbasen**.
 2. Montera **stödröret** i tvärbasen.
 3. Fäst röret med den medföljande **plastkopplingen**.
 4. Kontrollera att konstruktionen är stabil.
-

Steg 3 – Montering av teleskopröret

Om modellen har höjdjustering:

1. Tryck ner **höjdjusteringsröret** i stödröret.
2. Ställ in önskad höjd.
3. Dra åt **låsmuttern på teleskopröret**.

Röret får inte kunna röra sig efter fastspänning.

Steg 4 – Montering av motorenheten

1. Placera **motorenheten** ovanpå teleskopröret.
2. Se till att motorn är vänd framåt korrekt.
3. Fäst motorn med den medföljande låsskruven eller klämvredet.

Motorn får inte kunna rotera fritt på röret.

Steg 5 – Montera bakgallret

1. Ta bort **låsmuttern för det bakre gallret** från motoraxeln.
2. Placera **bakgallret** på motorn.

Kontrollera att:

- styrtiftet passar i hålet på bakgallret
 - gallret ligger helt plant mot motorhuset.
3. Dra åt låsmuttern medurs.

Bakgallret måste vara helt säkert fastsatt.

Steg 6 – Montera fläktbladet

1. Skjut **fläktbladet** på motoraxeln.

Kontrollera att:

- spåret passar korrekt
 - bladet kan rotera fritt.
2. Montera **plastmuttern på fläktbladet**.

Obs: På denna fläkttyp, dra åt plastmuttern **moturs** (vänstergänga).

Dra endast åt för hand.

Steg 7 – Montera frontgallret

1. Placera **det främre gallret** framför det bakre gallret.
2. Se till att båda rutnäten är i linje.
3. Stäng alla gallerklämmor helt runtom.
4. Montera den nedre låsskruven (om modellen har en sådan).

Kontrollera att frontgallret är ordentligt fastsatt hela vägen runt.

Steg 8 – Kontrollera före användning

Innan du ansluter fläkten till strömmen, kontrollera följande:

• Alla skruvar är åtdragna.

• Fläktbladet kan rotera fritt.

• Främre och bakre galler är korrekt placerade.

• Motorenheten är fastklämd.

• Foten är stabil.

• Nätsladden är oskadad.


• Hastighetsväljaren är inställd på "0".

Första uppstart


1. Anslut fläkten till ett jordat uttag.
2. Välj hastighet 1.
3. Kontrollera att fläktbladet roterar utan vibrationer eller ovanliga ljud.
4. Testa hastighet **2** och 3.
5. Aktivera **oscillationen** och kontrollera att fläkthuvudet rör sig smidigt från sida till sida.

Om fläkten vibrerar onormalt eller ger ifrån sig ovanliga ljud, stäng av den omedelbart och kontrollera att alla delar är korrekt monterade.


2.1

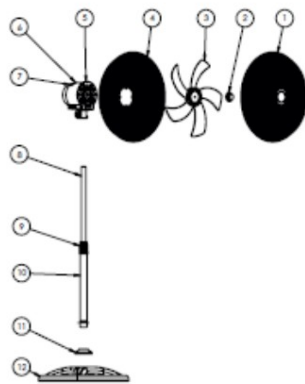

2.2

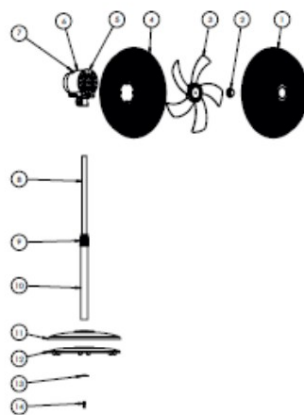


2.3


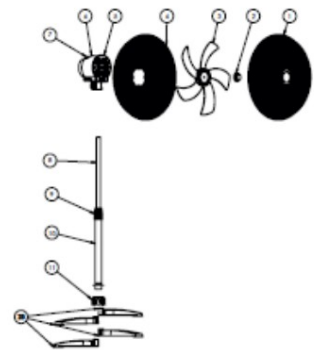


2.4

2.4.1

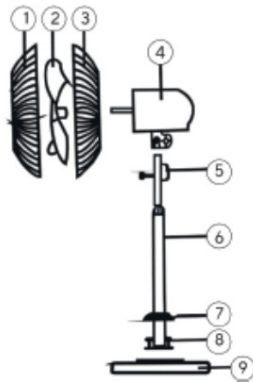

2.4.2



2.4.3

