




# Armatør LED











## Installations- og brugsanvisning

Læs venligst følgende instruktioner grundigt, således sikrer du dig at armaturet bliver installeret korrekt. Disse instruktioner bør gemmes til fremtidig brug.

### Specifikationer

Art nr.	9062914/540098	9062912/540095
Spænding	230V~	
Frekvens	50Hz	
Effekt	2×9W	2×18W
Lysstrøm	2×945lm	2×1890lm
Farvetemperatur	3000 Kelvin	
Farvegengivelse	RA>80	
Beskyttelsesklasse	IP65	
Anvendelsesområde	Inden- og udendørs samt til vådrum	
Spredningsgrad	110 grader	
Brændetid	25.000 timer	
Mål	68,4 × 10,1 × 5,68cm	129 × 10,1 × 5,68cm
Fatningstype:	G13/T8	
Indeholdende lyskilde		

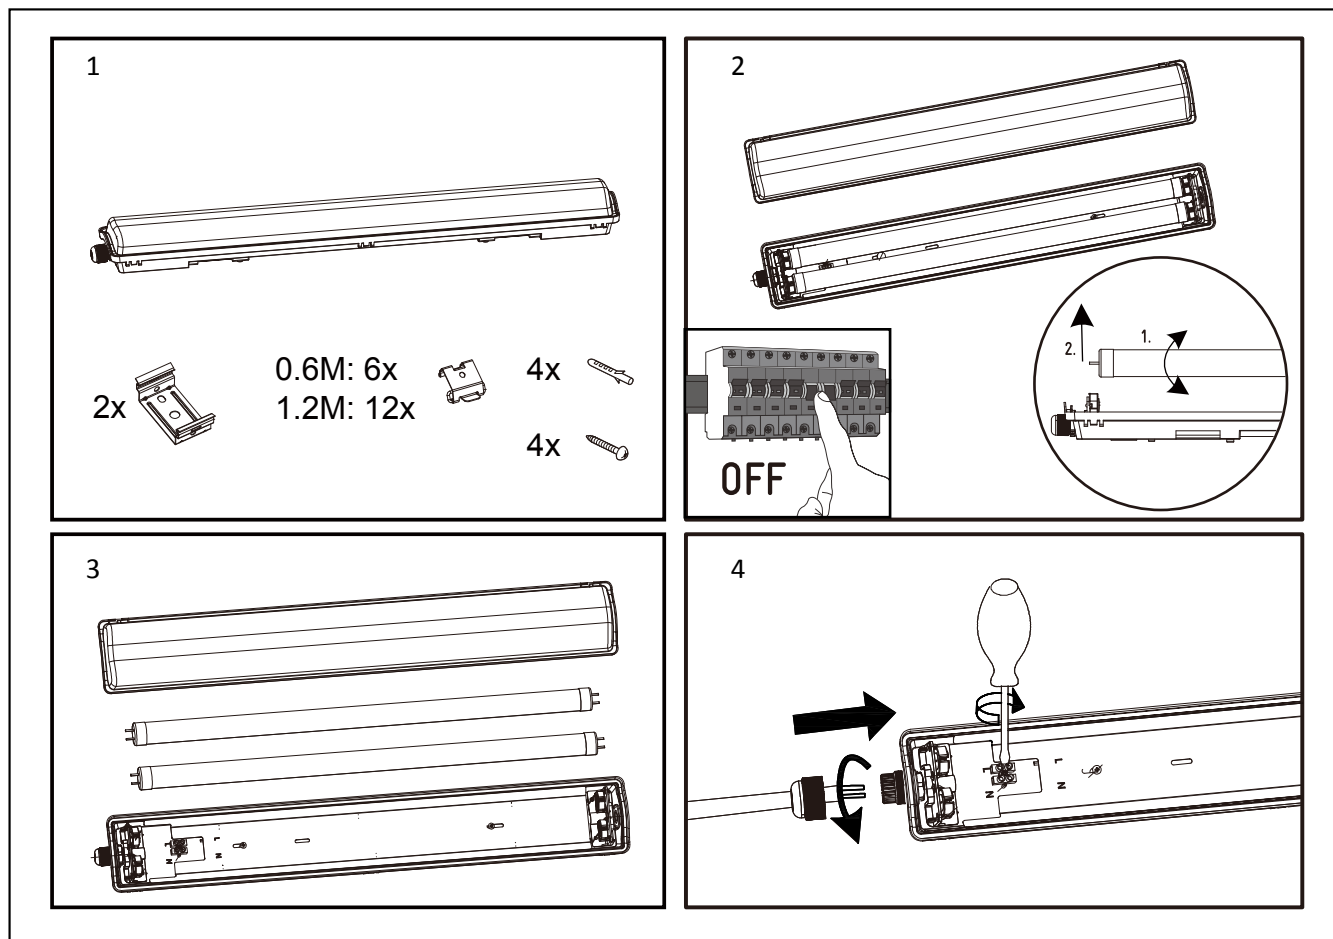

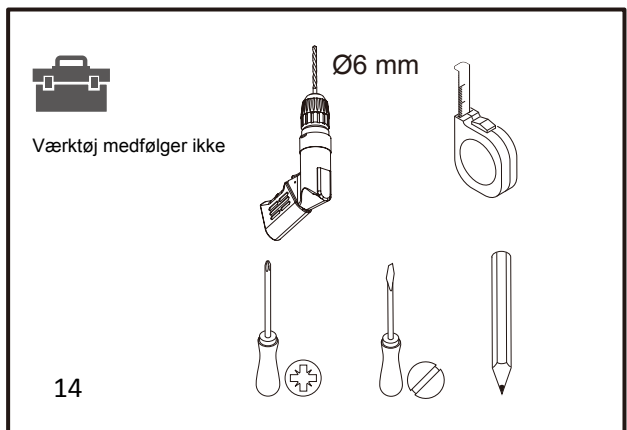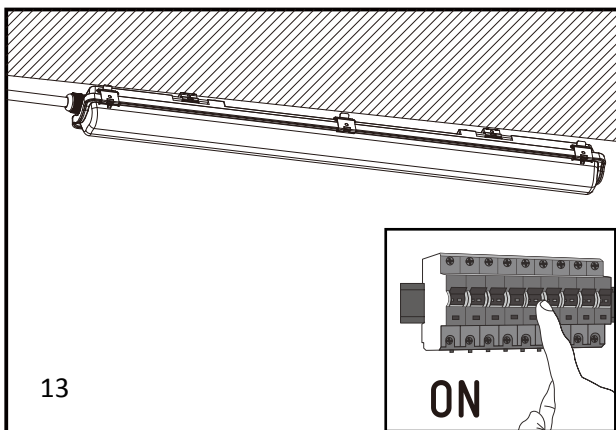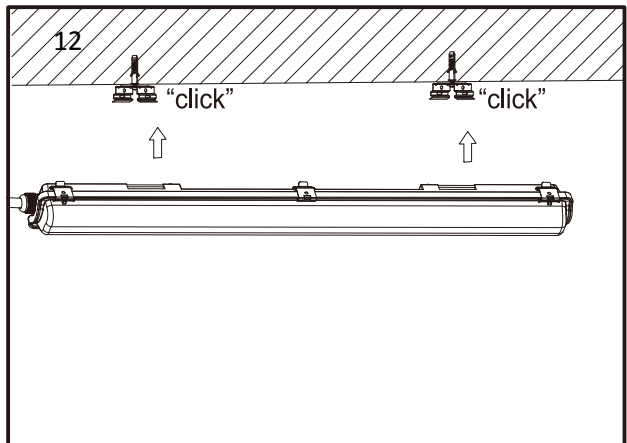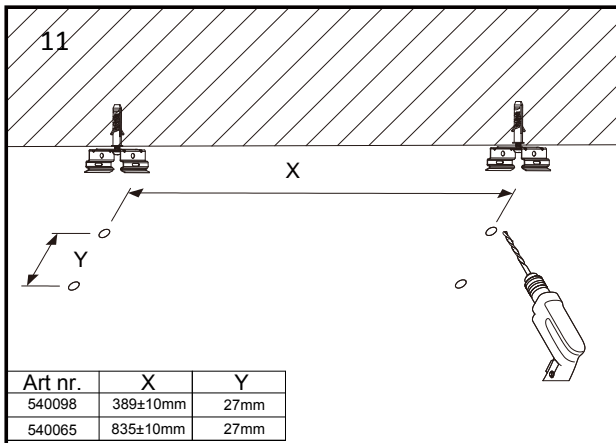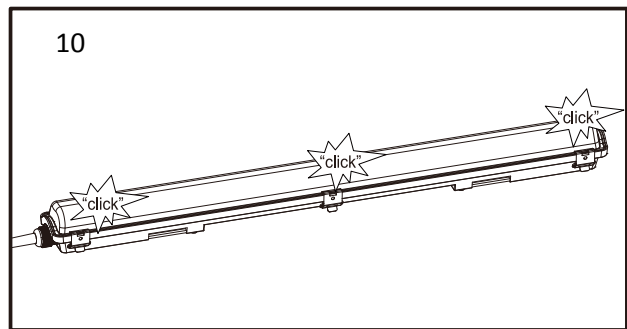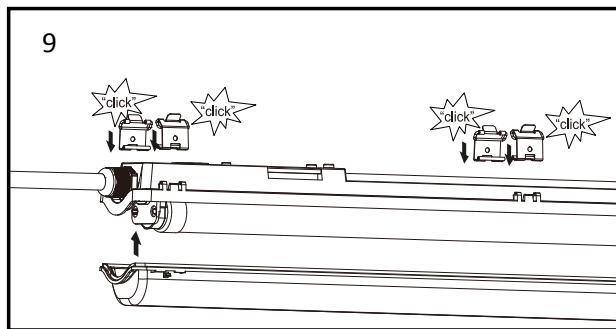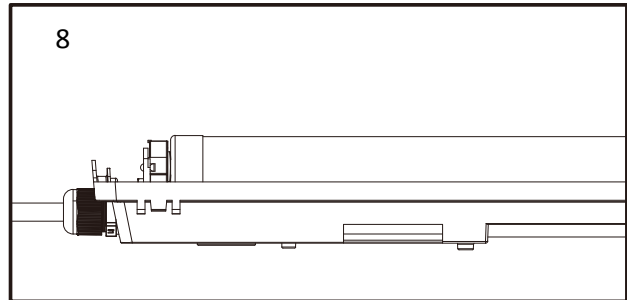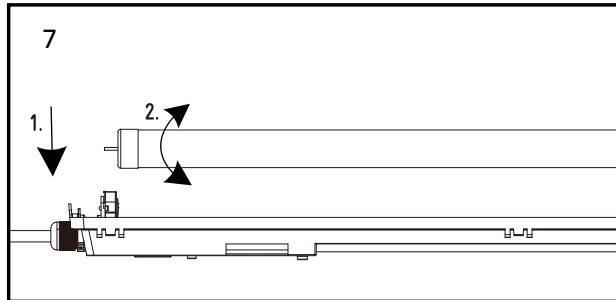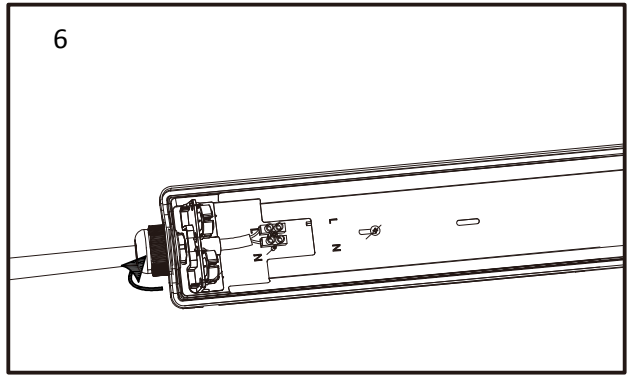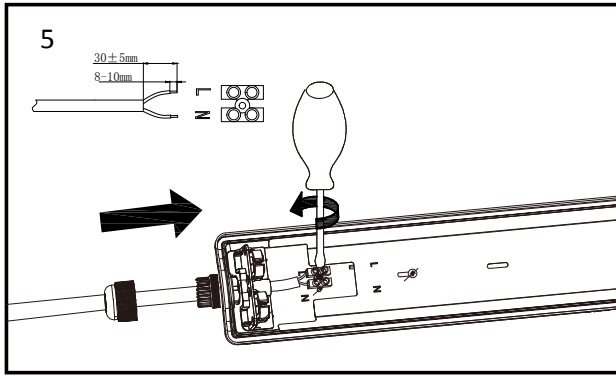

Dette produkt indeholder to lyskilder i energieffektivitetsklasse F  
Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør

