


PRODUKTDATABLAD

SMART+ Wifi Floor Corner RGB + TW

SMART WIFI FLOOR CORNER | Smart og moderne gulvarmatur med indirekte lys og WiFi teknologi

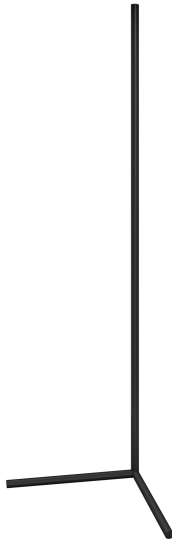

Anvendelsesområder

- Opholdsrum
- Møde- og konferencelokaler
- Kun til indendørs brug

Produktfordele

- Stilrent design, kan anvendes i mange omgivelser
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Netværksprotokol: WiFi
- Dæmpbar, RGB og varmt hvidt lys i et lysbånd
- Indirekte belysning



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	12,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	75,000 mA
Startstrøm	39 A
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	12
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	12
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	20
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,5
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	200 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	825 lm
Belysnings effektivitet	16 lm/W
Farvetemperatur	3000...6500 K
Farvetemperaturer	rød / grøn / Blå / Afstemmelige Hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcn
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	110 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	1420.00 mm
Bredde	110.00 mm
Højde	72.00 mm
Produktvægt	1414,00 g
Kabellængde	1800 mm

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Monteringstype	Standing
Monteringssted	Alle overflader
Anvendelse	IndoorIndoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	15000

NØDBELYSNING

Lysstrøm i drifttilstand	-
--------------------------	---

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
------------	----




YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	1
-----------------	---

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075665880	Folding box 1	72 mm x 110 mm x 1,420 mm	1834.00 g	11.25 dm ³
4058075665897	Shipping box 6	1,440 mm x 236 mm x 245 mm	12504.00 g	83.26 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.